HILTI

Best of innovations
Batibouw 2013

Augmentez votre productivité avec les dernières innovations.

Hilti. Performance. Fiabilité.

Découvrez les dernières innovations Hilti.
Pour une productivité accrue.

Rien n'arrête le progrès chez Hilti!
Développer des produits et consommables alliant performance, sécurité et productivité, est notre principale priorité: des produits meilleurs pour l'homme et pour l'environnement, des outils sans fil qui offrent toujours plus d'autonomie, des burineurs ultra-maniables qui délivrent un maximum de puissance pour un minimum de vibrations ou encore une résine chimique extrêmement performante qui, combinée à la tige verrou, permet de réduire le coût de la fixation, sans dépoussiérage! Voici un panorama de nos dernières innovations.

PM 4-M
Alignements et equerrage en un clin d'oeil.

Plus d'information, page 12 - 13

TE 2-A22
Le perforateur qui apporte la liberté sans fil.

Plus d'information, page 18 - 19

TE 30-A36-ATC-AVR
Le premier vrai perforateur-burineur sans fil!

Plus d'information, page 22 - 23

Nouvelle gamme d'embouts et douilles
Obtenez le meilleur de vos visseuses

Plus d'information, page 52 - 53

SCM 22-A
Pour une découpe métal sans étincelle!

Plus d'information, page 56 - 57

Systèmes de fixation DX 460 IE et X-IE
Isolez plus rapidement!

Plus d'information, page 62 - 63

Sommaire

DD 150-U
La carotteuse universelle tout terrain.

Plus d’information, page 32 - 33

AG 125-A22
Technologie sans fil pour la découpe métal.

Plus d’information, page 38 - 39

VC 20-U-Y
Aller sans fil!

Plus d’information, page 44 - 45

HIT-HY 200-A
Un pas de géant pour la productivité.

Plus d’information, page 70 - 71

HSA
Le plus performant de sa catégorie!

Plus d’information, page 74 - 75

Hilti Engineering Services
En un clin d’œil.

Plus d’information, page 84 - 85

Fleet Management Hilti.

Hilti s'occupe de votre parc de machines pour que vous puissiez vous concentrer sur votre vrai travail.

Avec Fleet Management, votre contribution fixe et mensuelle ne couvre pas seulement le coût des machines, mais également les frais de service et de réparation, ce qui simplifie fortement votre planification financière et vous décharge d'une grande partie du travail administratif. Le tout, sans frais cachés. Toutes les machines du service Fleet Management sont remplacées régulièrement par celles de la toute dernière génération, ce qui améliore votre productivité, vous aide à éviter tout arrêt coûteux et vous assure de toujours travailler conformément aux normes de sécurité les plus récentes.

Budgétisation simplifiée
- Une contribution mensuelle fixe remplace votre investissement initial
- Allocation aisée des coûts

Aucun frais de réparation
- Pas de frais de réparation imprévus, batteries incluses
- Réparations rapides et de qualité, sans offre
- Machine de remplacement gratuite durant la réparation
- Calibration gratuite de vos lasers

Gestion aisée du parc de machines
- Inventaire en ligne de votre parc de machines
- Ajouter des machines, demander une réparation et commander des étiquettes personnalisées en ligne
- Vos machines personnalisées avec votre logo ou votre nom et votre référence

Couverture contre le vol
- Perte financière minimale en cas de vol

Un parc de machines optimal
- Machines avec les dernières technologies et conformes aux normes de sécurité
- Augmentation de la productivité et de la motivation de votre personnel
- Possibilité d'utiliser des machines supplémentaires à un prix par jour pour faire face aux pics de demande

Couverture chute NOUVEAU
Une chute de laser?
Enfin une réponse claire pour vous!
Plus d'information sur la page 14.

Service à vie Hilti.

Plus qu'une simple garantie, un service unique pendant toute la durée de vie de vos outils.

Les machines Hilti ont été conçues pour durer. Mais Hilti résout le problème même lorsqu'une panne se produit. Avec rapidité et professionnalisme et entièrement gratuitement jusqu'au maximum 2 ans après la date d'achat. Nous garantissons en outre durablement la qualité de nos produits en limitant les coûts de réparation, et ce, pour toute la durée de vie de votre machine Hilti. Nous vous offrons même une garantie usine à vie sur les vices de construction. C'est rassurant, mais c'est surtout unique dans le secteur de l'outillage.

Sans coût jusqu'à 2 ans après l'achat
Pendant cette période, les réparations effectuées sur les machines, chargeurs et accus lithium CPC de Hilti sont entièrement gratuites et englobent le remplacement de toutes les pièces défectueuses et usées, l'entretien indiqué par un indicateur de service, la main-d'oeuvre, le transport aller-retour, ainsi que tous les contrôles fonctionnels et de sécurité obligatoires.

Coût de réparation limité
Hilti limite par ailleurs le coût de réparation pendant toute la durée de vie de votre machine. Pour chaque réparation, vous payez au maximum 25 % du prix catalogue d'une machine Hilti comparable neuve ou au maximum 50 % du prix catalogue d'un nouveau chargeur ou accu Hilti. Si le coût de réparation est inférieur à cette limite, vous payez évidemment le coût réel. Après chaque réparation fonctionnelle, vous recevez en outre le même service gratuit pendant six mois.

Garantie d'usine à vie
Hilti répare ou remplace gratuitement, pendant toute leur durée de vie, tous les appareils présentant des défauts résultants d'un vice de matériau ou de construction.

Ensembles de consommables par secteur d'activités dans un coffret Hilti gratuit.

Entrepreneur général

€ 149,00

prix net, hors TVA

Code: 2041201

Composition: 1 disque diamant DC-D 230/22 UP + 1 jeu de mèches TE-CX (6) M1 + 25 disques à découper AC-D 230 Inox UP 1,8 mm + 5 lames W-CSJ U 90/2.5 dans un coffret en matière synthétique Hilti.

Construction métallique

Code: 2041202

€ 149,00

prix net, hors TVA

Composition: 1 jeu de mèches TE-CX (12) L1 + 1 jeu de mèches acier HSS 1-10 + 25 disques à découper AC-D 125 Inox UP 1,0 mm + 10 disques de ponçage à lamelles AF-D 125 G40 RF CX SP dans un coffret en matière synthétique Hilti.

Finition intérieure

€ 149,00

prix net, hors TVA

Code: 2065825

Composition: 1 jeu de mèches (6 pcs) TE-C Set M1 + 1 boîte d'embouts S-BSP+ PH 25/1" T + 1 jeu de mèches maçonnerie 4,5,6,8,10 + 25 disques à découper AC-D 125 Inox UP 1,0 mm dans un coffret en matière synthétique Hilti.

Chaudement recommandé.
Les accessoires de Hilti.

Bon nombre de plats ne sont mis vraiment en valeur qu'après l'ajout d'épices. Le même principe s'applique aux outils présents dans l'atelier et sur le chantier – ils ne révèlent leur plein potentiel qu'avec les accessoires adéquats de Hilti.

Effet durable.

Les mèches TE-YX de Hilti ne perdent jamais leur tête, même lors des travaux de forage les plus durs dans le béton. Les professionnels de la construction ne jurent que par elles. Et ils aiment également le chili con carne parce que son intensité brûlante persiste.

Burins polygonaux.

Conception polygone innovante avec profil pointu auto-affûtant pour une productivité accrue et un effet de frappe amélioré.

Chaud. Encore et encore.

Il existe une importante différence entre les mèches au diamant Hilti et les piments. Un piment brûle une fois mais les mèches au diamant Hilti peuvent être réutilisées à plusieurs reprises avec un Change Module. Vous pouvez ainsi toujours bénéficier encore et encore de leurs performances brûlantes.

Hot stuff.
Accessoires de Hilti.

Durée d'utilisation plus longue.

Les nouveaux disques diamant SP de Hilti équipés de la technologie Equidist ont une durée d'utilisation plus longue grâce au groupement parfait et à la répartition égale des diamants dans les segments.

L'effet boomerang.

La forme « boomerang » spéciale des segments assure des surfaces de contact, une évacuation de la poussière et un refroidissement optimaux. Cela assure une durée de vie plus longue et un confort de travail maximal.

Grand impact.

Les puissantes visseuses et boulonneuses Hilti munies d'embouts et de douilles adaptés constituent la solution idéale pour poser des ancrages HUS et pour fixer des écrous et des boulons.

Ensembles de consommables par secteur d'activités dans un coffret Hilti gratuit.

Industrie

€ 149,00
prix net, hors TVA

Code: 2065826

Composition: 1 jeu de mèches TE-CX (6) M1 + 1 jeu de mèches acier HSS 1-10 + 25 disques à découper AC-D 125 Inox UP 1,0 mm + 1 jeu d'embouts S-BSC+ UNI 25/1" T + 1 jeu de mèches maçonnerie 4,5,6,8,10 dans un coffret en matière synthétique Hilti.

Installateur HVAC

€ 149,00
prix net, hors TVA

Code: 2041205

Composition: 1 jeu de mèches TE-CX (6) M1 + 5 lames scie sabre W-CSR MD23 + 1 douille S-NSD 1/2"-13 L + 1 douille S-NSD 1/2"-15 L + 25 disques à découper AC-D 125 Inox UP 1,0 mm + 1 disque diamant DC-D 125/22 UP dans un coffret en matière synthétique Hilti.

Electricien

€ 179,00
prix net, hors TVA

Code: 2065827

Composition: 1 mèche d'encastrement DD-SC 107 HDMU + 2 disques diamant DC-D 125/22 UP + 1 jeu de mèches (6 pcs) TE-C Set M1 dans un coffret en matière synthétique Hilti.

Best of innovations

Technologie sans fil.
Le meilleur de la mobilité.

Le poids extrêmement léger et les capacités élevées de l'accu assurent des performances inégalées et une puissance durable. Grâce à la technologie Li-Ion CPC Hilti, vous profitez, non seulement de votre liberté, mais vous gagnez, en plus, un temps précieux.

CPC

Survolez chacune de vos tâches
avec Hilti Lithium CPC

Pilote automatique
Le système Lithium CPC Hilti contrôle chaque cellule électroniquement et évite la décharge profonde, ce qui est primordial pour garantir la longue durée de vie de l'accu.

Contrôle du niveau
Les accus Lithium CPC Hilti sont équipés d'une LED qui permet de contrôler à tout moment le niveau de charge restante.

Longue distance
La technologie avancée des cellules de 3,6 volts garantissent un plus grand nombre de cycles de charge et une durée de vie maximale de l'accu.

Résistance aux chocs
Conçus pour des travaux lourds, les outils sans fil Lithium CPC Hilti sont munis d'une coque renforcée en fibre de verre et d'une protection en caoutchouc pour une solidité accrue.

Des services uniques
Pour la gamme Li-Ion CPC Hilti.

Le service à vie Hilti s'applique à toutes les machines Li-Ion CPC Hilti et à tous les accus et chargeurs Li-Ion CPC Hilti qui bénéficient d'une réparation sans frais pendant 2 ans et du forfait réparation à vie. En cas de Fleet Management, cette garantie est étendue jusqu'à quatre ans.

HILTI	2 Ans
LIFETIME SERVICE	SANS COÛT
A vie	A vie
COÛT LIMITÉ	GARANTIE USINE

HILTI
FLEET MANAGEMENT

CPC
CPC: Cordless Power Care

Besoin d'informations ? Contactez notre service clients: **T** 0800 972 72 (BE) ou 31 07 05 (LU)

Chargeur universel.
Simplement incomparable!

Un seul chargeur pour
tous les accus Li-ion 14, 22 et 36 volts.

NOUVEAU

Innovation Hilti

Le chargeur C4/36-350 est équipé d'un système de refroidissement actif qui, comme les lames d'hélice d'hélicoptère, crée un puissant courant descendant. Les cellules de la batterie chauffent pendant la charge et ont besoin d'un refroidissement continu. Elles sont ainsi protégées contre la décharge profonde, la surchauffe et permet des cycles de charge plus courts.

CPC

Chargeur universel Hilti C4/36-350 pour la gamme complète

14,4 Volt accus B14	22 Volt - accus B22			36 Volt - accus B36		
1,6 / 3,3 Ah	1,6 / 3,3 Ah			3,0 Ah	3,9 Ah	6,0 Ah
SFC 14-A	TE 2-A22	TE 4-A22	SF / SFH 22-A	WSR 36-A	WSC 70-A36	TE 30-A36
SFL 14-A	SID / SIW 22-A	SIW 22T-A	SD 5000-A22	TE 6-A36-AVR		
SF / SFH 14-A	ST 1800-A22	AG 125-A22	SFL 22-A	SFL 36-A		
SID / SIW 14-A	HDE 22-A	SCW 22-A	SCM 22-A			
	WSR 22-A					

Best of innovations

Kits sans fil Hilti.

Tout ce qu'il vous faut dans un même coffret.

Composition:
1 mallette Hilti résistant aux chocs
1 perforateur sans fil TE 4-A22
1 visseuse sans fil SF 14-A
2 batteries Li-Ion B22 3,3 Ah
1 chargeur C4/36-350 Li-ion 230 V
1 pack de 6 mèches TE-CX
10 embouts dans une "pocket box"

Toolkit TE 4-A22 + SF 22-A
Code: 2063963

max **€ 39,91**/mois

Composition:
1 mallette Hilti résistant aux chocs
1 visseuse sans fil SF 14-A
1 visseuse tangentielle sans fil SID 14-A
2 batteries Li-Ion B14 3,3 Ah
1 chargeur C4/36-350 Li-ion 230 V
1 jeu d'embouts (6 pcs)

Toolkit SF 14-A + SID 14-A
Code: 2064487

max **€ 30,72**/mois

Besoin d'informations ? Contactez notre service clients: **T** 0800 972 72 (BE) ou 31 07 05 (LU)

3 outils sans fil dans 1 coffre.
Une solution unique pour toutes vos applications.

Chaque kit est composé de 3 outils sans fil, avec un accu pour chaque machine et le chargeur universel Hilti, le tout est livré dans un seul coffret avec les consommables machine adaptés à votre métier.

NOUVEAU

	TE 6-A36-AVR
Puissance	36 V – 3,0 Ah Li-Ion
Joules	2
Plage de perçage (mm)	5 - 16
Nombre de trs/min	1040
Poids (kg) EPTA	4

	SF 22-A
Puissance	21,6 V – 3,3 Ah Li-Ion
Nombre de vitesses	3
Vitesse à vide (trs / min)	2140
Couple de serrage max (Nm)	84
Poids (kg) EPTA	2,5

	AG 125-A22
Puissance	21,6 V – 3,3 Ah Li-Ion
Vitesse à vide (trs / min)	9500
Diamètre max. du disque (mm)	125
Prof. de coupe maximale (mm)	34
Poids (avec batterie / kg)	2,7

Exemple de contenu d'un kit pour le maçon et la construction métallique:
- 1 mallette Hilti résistant aux chocs
- 1 perforateur sans fil TE 6-A36-AVR
- 1 visseuse sans fil SF 22-A
- 1 meuleuse d'angle sans fil AG 125-A22
- 1 batterie Li-Ion B36 3,0 Ah
- 2 batteries Li-Ion B22 3,3Ah
- 1 chargeur C4/36-350 Li-ion 230 V
- 1 pack de 6 mèches TE-CX
- 1 jeu d'embouts (10 pcs)
- 25 disques bakélite Hilti AC-D 125 x 1 mm
- 1 lunettes de sécurité

HILTI LIFETIME SERVICE – 2 Ans SANS COÛT – A vie COÛT LIMITÉ – A vie GARANTIE USINE | HILTI FLEET MANAGEMENT | CPC

Multi-toolkit Hilti
Code: 2064218

max € 70,81/mois

Maximisez l'avantage que vous offre ce toolkit Lithium CPC et complétez votre plate-forme de chargement suivant vos besoins!

1 Complétez votre plate-forme accu avec **un ajout**
(= corps de machine + accu en coffret)

p.e. SIW 22T-A boulonneuse tangentielle sur accu

2 Complétez votre plate-forme accu avec **un corps de machine**
(= sans accu en boîte carton)

p.e. SCM 22-A scie circulaire sur accu pour métal

3 Complétez votre plate-forme accu avec **un seul accu**

p.e. accu B22 3,3 Ah Li-ion

4 Complétez votre plate-forme accu avec **un chargeur supplémentaire** pour tous vos accus Hilti Lithium CPC

Pour un aperçu complet de tous les toolkits et la composition exacte de chaque toolkit, contactez votre conseiller de vente Hilti ou rendez-vous sur www.hilti.be

Kit PMC 46

Nivellement, alignement, inclinaison et équerrage: tout dans un seul outil.

Applications: Transfert de hauteurs de référence. Nivellement/alignement, radiateurs et tuyauteries. Alignement d'installations électriques, pose de rails de cloisons sèches pour cloisonnement.

Avantages: 5 points pour mettre d'aplomb et d'équerre ainsi que 2 lignes pour niveler et aligner. Seulement un bouton pour tous les usages.

Caractéristiques techniques

Précision à 10 m (mm)	± 3
Plage point/ligne (m)	30/ 10
Catégorie du laser/nm	2 / 635
Indice de protection	IP 55
Poids (kg)	0,413

PULSE POWER

FLEET MANAGEMENT | LIFETIME SERVICE 2 Years NO COSTS Lifetime REPAIR COST LIMIT Lifetime MANUFACTURER'S WARRANTY | CALIBRATION SERVICE

Hilti PMC 46 Kit laser combiné
Code: 411210

Livré dans un coffret Hilti résistant aux chocs avec adaptateur universel, trépied compact, 4 piles (AA), un étui souple, mode d'emploi et le certificat.

max € 21,86/mois

PM 4-M

Alignements et equerrage en un clin d'oeil.

Votre compagnon Hilti pour l'équerrage et l'alignement

Applications: Alignement, équerrage et aplomb pour la pose de rail, interrupteur, radiateur, chamins de câbles. Alignements verticaux ou horizontaux pour les conduites, les portes et fenêtres. Transferts de hauteurs d'une pièce à une autre.

Avantages: Rapide et précis. Lignes verticales nettes projetées en 3D avec une croix au plafond. Rotation autour d'un point central pour un alignement rapide. Bouton de réglage fin pour des alignements précis.

NOUVEAU

Innovation Hilti

Le laser multi lignes Hilti PM 4-M est un laser automatique pour le nivellement, l'alignement, l'aplomb et l'équerrage avec toutes les lignes dont vous avez besoin. Toute la cloison devient « visible » du sol au plafond.

Caractéristiques techniques

Angle de balayage	1 H à 180°/1 V à 140 °/ 1 V à 240°
Précision à 10 m (mm)	± 2
Plage de fonctionnement (m)	
Avec/sans capteur	10 / 50
Nivellement automatique	± 3° en 3 s
Classe de protection	IP 54
Laser visible, 625 à 645 nm, classe 2	

PULSE POWER

LIFETIME SERVICE 2 Ans SANS COÛT À vie À vie COÛT LIMITÉ GARANTIE USINE | FLEET MANAGEMENT | CALIBRATION SERVICE

Hilti PM 4-M laser multi lignes
Code: 2047072
Livré dans une mallette Hilti avec un adaptateur trépied PMW 30, 4 piles (AA), mode d'emploi et certificat.

max € 18,98/mois

Besoin d'informations ? Contactez notre service clients: **T** 0800 972 72 (BE) ou 31 07 05 (LU)

PM 2-L
Simple et fiable.

Votre compagnon Hilti pour le nivellement et l'alignement.

Applications: Alignements horizontaux pour prises et interrupteurs, portes, fenêtres et radiateurs. Alignement d'installations électriques, portes, fenêtres et tuyauteries. Transfert de hauteurs de référence.

Avantages: Un seul bouton pour une utilisation ultra facile et un angle de balayage allant jusqu'à 180°.

NOUVEAU

Innovation Hilti

Une visibilité supérieure avec un grand angle de balayage allant jusqu'à 180°, des lignes très visibles jusqu'à 10 m et d'une épaisseur de 2,2 mm à 5 m.

Caractéristiques techniques	
Angle de balayage	1h à 180° / 1V à 135°
Précision à 10 m (mm)	± 3
Plage de fonctionnement (m) avec/sans capteur	10 / 30
Plage d'auto-calage	± 4 en 3 s
Classe de protection	IP 54
Laser visible, 625 à 645 nm, classe 2	

PULSE POWER

HILTI LIFETIME SERVICE 2 Ans SANS COUT à vie COÛT LIMITÉ à vie GARANTIE USINE | HILTI FLEET MANAGEMENT | HILTI CALIBRATION SERVICE

Hilti PM 2-L laser ligne

Code: 2047044

Livré dans une boîte en carton, avec un étui souple, 4 piles (AA), un mode d'emploi et le certificat.

max € 10,41/mois

PMP 45

Transfert de points et équerrage. En toute simplicité.

Applications: Transfert de points du sol au plafond. Points d'aplomb pour la pose de rails de cloisons sèches et l'équerrage.

Avantages: 5 points laser. Pied fixe avec aimants intégrés pour fixation facile aux rails des cloisons sèches.

Caractéristiques techniques	
Plage d'auto-calage	±5°
Points	5
Plage de fonctionnement (m)	30
Classe de protection	IP 54
Laser	620 à 690 nm, classe 2

PULSE POWER

HILTI LIFETIME SERVICE 2 Ans SANS COUT à vie COÛT LIMITÉ à vie GARANTIE USINE | HILTI FLEET MANAGEMENT | HILTI CALIBRATION SERVICE

Hilti PMP 45 laser point

Code: 411279

Livré dans une boîte en carton, avec un étui souple, 4 piles (AA), le certificat et un mode d'emploi.

max € 11,27/mois

HILTI

Couverture chute

Le nouveau service en Fleet Management.

NOUVEAU

Hilti fait de plus en plus et de mieux en mieux en Fleet Management: la couverture contre la chute, un nouveau service inclus dans le Fleet Management, une innovation Hilti qui couvre toute la gamme de lasers contre la chute sur les chantiers.

Si vos lasers ne sont plus réparable dû à une chute sur chantier, Hilti arrêtera le laser et prendra les coûts restant pour sa charge. Un nouveau laser avec un temps d'usage complet vous sera livré comme remplacement de l'ancien.

Hilti, le seul sur le marché qui prend soin de vos lasers de A à Z:

- Réparation dans les 72h
- Machine de remplacement gratuite pendant la réparation
- Calibration gratuite de vos lasers
- Vos lasers personnalisés avec des labels
- Suivi via FM Online
- Couverture contre la chute à partir de 01/01/2013

Couverture chute
Une chute de laser?
Enfin une réponse claire pour vous!

Plus d'information sur le Fleet Management page 4 ou sur **www.hilti.be / www.hilti.lu**

PRI 36

Faisceau vert pour un maximum de visibilité, en intérieur.

Applications: Pose de cloison, alignement de faux plafond, tuyaux et câbles. Il permet l'alignement horizontal et vertical et le report d'angle à 90°.

Avantages: Faisceau vert - 4 fois plus visible que le rouge. Télécommande à ondes radio et capteur à mesures digitales en un seul outil. Technologie Pulse Power: détection plus rapide du faisceau. Fonction d'alignement automatique pour aligner facilement, rapidement et précisément le faisceau avec le point de référence du capteur.

NOUVEAU

Innovation Hilti

Le laser à faisceau vert associé à la technologie Pulse Power Hilti offre les meilleures performances: précision et épaisseur de la ligne sur une large plage de températures (-20°C - 45°C).

Caractéristiques techniques

Précision à 10 m (mm)	± 1
Portée (diamètre en m)	2 - 300
Protection	IP 56
Classe laser	532 nm, 3R* classe
Autonomie / batterie Li-Ion (h)	24

* Seulement pour les professionnels

PULSE POWER

HILTI LIFETIME SERVICE 2 Ans SANS COÛT A vie COÛT LIMITÉ A vie GARANTIE USINE

HILTI FLEET MANAGEMENT

HILTI CALIBRATION SERVICE

Hilti PRI 36
laser rotatif à rayon vert
Code: 2044074

max € 72,09/mois

PR 35
La polyvalence à votre service.

Applications: Laser rotatif universel pour usage intérieur et extérieur. Alignements, transferts de hauteurs, mises à niveau, pentes et angles droits.

Avantages: Télécommande à ondes radios et capteur à mesures digitales en un seul outil. Alignement automatique.
Affichage de pente numérique en %.

NOUVEAU

Innovation Hilti

Support de chevalet PRA 750 et 751
Cet adaptateur innovant pour la fixation du PR 35 sur un chevalet facilite considérablement le traçage des lignes de constructions et des plans verticaux. Une foix fixé, la fonction d'alignement automatique permet de positionner précisément la ligne verticale.

Caractéristiques techniques

Précision à 10 m (mm)	± 0,75
Portée (diamètre en m)	2 - 300
Protection	IP 56
Classe laser	2R
Autonomie / batterie Li-Ion (h)	30

PULSE POWER

HILTI LIFETIME SERVICE 2 Ans SANS COÛT A vie COÛT LIMITÉ A vie GARANTIE USINE | HILTI FLEET MANAGEMENT | HILTI SERVICE ETALONNAGE

Hilti PR 35 laser rotatif
Code: 426381

max € 57,44/mois

PRA 90

Premier trépied motorisé pour des alignements horizontaux automatiques.

Applications: Transfert de hauteurs / trait de 1m (intérieur ou extérieur). Excavations. Coulage de béton.

Avantages: Trépied motorisé. Fonctionnement idéal avec le laser rotatif PR 35. Hilti fournit une solution entièrement automatisé qui nécessite une seule personne permettant de gagner du temps et de la précision.

Caractéristiques techniques

Portée avec télécommande (diam.) (PRA 35 ou PRA 92)	100 m
Hauteurs min / max (m) (avec laser rotatif)	0,97 / 1,90
Hauteur du tube télescopique (mm)	540
Nombre de cycles	400
Charge maximale (kg)	5
Indice de protection	IP 56
Poids avec batteries (kg)	8

HILTI LIFETIME SERVICE 2 Ans SANS COÛT A vie COÛT LIMITÉ A vie GARANTIE USINE | HILTI FLEET MANAGEMENT

Hilti PRA 90 trépied motorisé
Code: 2035309
Pack universel: Trépied PRA 90 avec batterie Li-Ion, adaptateur secteur et télécommande.

max € 31,67/mois

Best of innovations

A chaque application son laser.

PD 5

La mesure dans la poche.

Applications: Prises de mesures très précises, rapides et sans danger, même depuis des accès difficiles, sur des distances allant jusqu'à 70 mètres.

Avantages: Extrêmement simple à utiliser avec un seul bouton.Tient dans la poche. Toutes les prises de mesures peuvent être réalisées par une seule personne. Fonction mesure en continu.

Caractéristiques techniques	
Précision (mm)	± 1,5
Mesure (plage en m)	0,20 - 70
Ecran rétro-éclairage automatique	
Protection	IP 55
Poids avec piles (g)	100

PULSE POWER

Hilti PD 5 lasermètre

Code: 2004788

max € 6,00/mois

PS 38

Transpercez sans surprise.

Applications: Localisation de fers à béton, tuyaux en cuivre et en aluminium, canalisations plastiques, câbles électriques sous tension, pour transpercer en toute sécurité.

Avantages: Lecture directe à l'écran – LED rouge de signalisation des objets détectés. Menu intuitif de sélection des matériaux supports.

Caractéristiques techniques	
Précision de la localisation (mm)	± 5
Profondeur max. de détection (mm)	120
Estimation de la profondeur (mm)	± 10

PULSE POWER

Hilti PS 38 multi-détecteur

Code: 424917

max € 26,00/mois

PRE 3

Performant, robuste et facile à utiliser pour une efficacité maximum en extérieur.

Applications: Excavations, coffrages et coulage béton. Transfert de références / trait de 1 mètre. Pentes, inclinaisons.

Avantages: Mesures digitales. Mesure, au cm ou au mm, la différence entre le capteur et le niveau désiré. Détection rapide du faisceau grâce à une très grande fenêtre de réception sur le capteur.

Caractéristiques techniques	
Précision à 10 m (mm)	+/-0,5
Portée (m)	2 - 400
Protection	IP 56
Classe laser	2
Autonomie / batterie Li-Ion(h)	40

PULSE POWER

Hilti PRE 3 laser rotatif

Code: 211937

max € 44,79/mois

PRE 38

Vos niveaux et pentes d'une extrême précision.

Applications: Réalisation de pentes sur 2 axes. Excavations de tranchées et nivellements de plateformes.

Avantages: Grande portée de l'appareil et de la télécommande, 800 m de diamètre. Alignement horizontal, vertical et pentes sur 2 axes jusqu'à 25 % (talus).

Caractéristiques techniques	
Précision à 10 m (mm)	+/- 0,5
Portée (diamètre en m)	4 - 800
Protection	IP 66
Classe laser	3R*

* appareil strictement réservé aux professionnels.

PULSE POWER

Hilti PRE 38
laser rotatif double pente
Code: 430466

max € 111,10/mois

PRM 15

Toujours au juste niveau lors du pelletage.

Applications: Récepteur automatique pour une détection simple et rapide du rayon laser. Permet d'excaver (tranchées, fondations, pentes) et de niveler selon le niveau souhaité.

Avantages: Facile d'utilisation grâce à la réception du laser à 360° et à la grande visibilité. Batterie IP 67 intégrée, résistante à l'eau et à la poussière. Configuration aisée de la précision et choix entre 3 niveaux.

Caractéristiques techniques	
Précision de la détection (mm)	+/- 2
Plage de réception (rayon) (m)	3 - 488
Protection	IP 67
Spectre détectable	Standard IR et rayon laser visible

Hilti PRM 15
récepteur excavatrice
Code: 429420

max € 63,75/mois

POL 10 / POL 15

Le nivellement à 360°.

Applications: Mesures, vérifications et transferts de hauteurs / niveaux de béton. Estimation angles et distances.

Avantages: Optique lumineuse haute qualité pour une excellente lecture des mires graduées. Compensateur automatique pour une utlisation rapide et simple.

Caractéristiques techniques	POL 10/15
Grossissement	X 20 / X 28
Précision à 30 m (mm)	± 2 / ± 1,5
Plus petite portée (m)	0,65
Graduation	360°

Hilti POL 10 / POL 15
niveaux optiques
Codes: 428300 / 428301

max € 8,84/mois

max € 12,01/mois

Best of innovations

Avec seulement 2,7 kg, le TE 2-A22 est idéal pour toutes applications au-dessus de l'épaule.

Le TE 2-A22 est idéal pour le forage de tous vos ancrages mécaniques. Plage de forage idéale 5 - 10 mm.

Sa batterie 22V 1,6 Ah vous assure le placement de 60 chevilles synthétiques HUD-1 6x30.

TE 2-A22

Le perforateur qui apporte la liberté sans fil, une maniabilité parfaite et la meilleure durée de vie de sa catégorie.

Applications: Le TE 2-A22 est idéal pour la maintenance d'installations électriques, sanitaires et chauffage, ainsi que le placement de portes et fenêtres et la fixation de vos profilés métalliques pour pose de cloisons.

Avantages: Le TE 2-A22 allie la mobilité d'un perforateur sur accu à des performances et un poids équivalent au machines filaires comparables.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	21 V – 1,6 Ah Li-Ion
Energie de frappe (J):	1,5
Plage de forage (mm):	5 -14
Plage de forage idéale (mm)	5 – 10
Vitesse de rotation (trs/min)	0 - 1090
Nombre de frappes/min.	0 - 5040
Poids EPTA (kg)	2,7

HILTI 2 Ans LIFETIME SERVICE SANS COUT À vie COÛT LIMITÉ À vie GARANTIE USINE

HILTI FLEET MANAGEMENT

CPC

Hilti TE 2-A22
perforateur sur accu
Code: 2068578

max € 20,84/mois

Hilti Cordless Power Care

Plus de puissance.

Les cellules Lithium-ion utilisant une technologie de pointe assurent une puissance et une capacité inégalées. Quatre LED vous informent de l'état de la charge de vos accus Hilti CPC.

Plus de fiabilité.

Contrôle électronique des cellules et contrôle du moteur pour une durée de vie accrue. Le boîtier revêtu de caoutchouc, résistant aux chocs et renforcé de fibre de verre rend les machines et les accus exceptionnellement robustes.

Plus de service.

Toutes les machines, chargeurs et accus Hilti Lithium-ion CPC bénéficient du Hilti Lifetime Service, ce qui signifie aucun frais en cas de panne pendant 2 ans après l'achat. Avec Fleet Management, cette période est prolongée jusqu'à 4 ans maximum.

Best of innovations

A chaque application son perforateur.

TE 1

Grandes performances à un prix économique.

Applications: Forage dans le béton et la maçonnerie pleine jusqu'au diamètre 12 mm.

Avantages: Le TE 1 est avec ces 2,4 kg le perforateur filaire le plus léger dans la gamme des 650W. Son moteur puissant et robuste ainsi que le refroidissement efficace de celui-ci vous garantit une durée de vie inégalée.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	650
Fréquence de frappe (cps/min)	0 - 4500
Energie de frappe (J)	1,6
Plage de forage idéale (mm)	4 – 12
Vitesse de rotation (tpm)	0 - 930
Valeur de vibration triaxiale (m/s²)	15
Poids (kg)	2,4

Hilti TE 1 perforateur
Code: 437755

max € 6,25 mois

TE 2-S / TE 2-M

Précision ou multifonction, à chacun sa spécialité.

Applications: Forage dans le béton et la maçonnerie (version S), forage dans le bois et les métaux (version M) jusqu'au diamètre 14 mm.

Avantages: Le TE 2-S allie un moteur puissant à une réduction de frappe (70%) pour un travail précis dans les matériaux fragiles. Le TE 2-M allie un moteur puissant à 2 vitesses de forage sans frappe. Une vitesse adaptée au forage dans le bois et une pour le métal.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	650
Fréquence de frappe (cps/min)	4600
Energie de frappe (J)	1,8
Plage de forage idéale (mm)	4 - 14
Vitesse de rotation (tpm)	930 / 2500
Valeur de vibration triaxiale (m/s²)	13,5
Poids (kg)	2,7 / 2,9

Hilti TE 2-S / TE 2-M perforateur
Code: 203982 / 203986

max € 7,62/mois

max € 9,84/mois

TE 2-A22

Le perforateur qui apporte la liberté sans fil, une maniabilité parfaite et la meilleure durée de vie de sa catégorie.

Applications: Le TE 2-A22 est idéal pour la maintenance d'installations électriques, sanitaires et chauffage, ainsi que le placement de portes et fenêtres et la fixation de vos profilés métalliques pour pose de cloisons.

Avantages: Le TE 2-A22 allie la mobilité d'un perforateur sur accu à des performances et un poids équivalent au machines filaires comparables.

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	21,6V / 1,6 Ah
Temps de chargement par accu	21 min.
Energie de frappe (J)	1,5
Plage de forage idéale (mm)	5 – 10
Vitesse de rotation à vide (tpm)	1090
Valeur de vibration triaxiale (m/s²)	15
Poids (kg)	2,7

Hilti TE 2-A22 perforateur sur accu
Code: 2068578

max € 20,84/mois

Besoin d'informations ? Contactez notre service clients: **T** 0800 972 72 (BE) ou 31 07 05 (LU)

TE 4-A22

Un poids étonnamment léger associé à des performances de forage élevées.

Applications: Forage dans le béton et de la maçonnerie (recommandé 5-12 mm), forage dans du bois, de l'acier et des matières synthétiques grâce au mandrin à serrage rapide en option.

Avantages: Facilité d'utilisation grâce à son poids léger (3,3 kg), sa construction équilibrée (forme en L) et sa compacité. Une capacité accrue, un temps de charge très court et une durée de vie exceptionnellement longue grâce à Lithium CPC.

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	21,6V / 3,3 Ah
Temps de chargement par accu	31 min.
Energie de frappe (J)	2,0
Plage de forage idéale (mm)	4 - 12
Vitesse de rotation à vide (tpm)	1090
Valeur de vibration triaxiale (m/s²)	11
Poids (kg)	3,3

Hilti TE 4-A22 perforateur sur accu
Code: 2055591

max € 31,34/mois

TE 6-A36

Une autonomie impressionnante. Forer plus de trous en moins de temps.

Applications: Forage en série dans tous supports (recommandé 5-16 mm), forage dans le bois, le métal et les matières synthétiques avec mandrin à forage rapide en option, forage sans poussière avec le système DRS en option.

Avantages: Confort et sécurité grâce à la poignée amovible AVR et au système DRS en option. Système de changement rapide pour plusieurs têtes de forage. Une capacité accrue, un temps de charge court et une longue durée de vie grâce à Lithium CPC.

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	36V / 3,0 Ah
Temps de chargement par accu	24 min.
Energie de frappe (J)	2,0
Plage de forage idéale (mm)	4 - 16
Vitesse de rotation à vide (tpm)	1040
Valeur de vibration triaxiale (m/s²)	9
Poids (kg)	4,0

Hilti TE 6-A36 perforateur sur accu
Code: 2055398

max € 48,32/mois

TE 7 / TE 7-C

Les spécialistes du forage dans la gamme des perforateurs 2 kg filaires.

Applications: Forage dans le béton la maçonnerie, le bois et les métaux (avec mandrin à serrage rapide optionnel), fonction de burinage (TE 7-C) pour maçonnerie jusqu'à diamètre 16 mm.

Avantages: Efficacité inégalée pour le forage jusqu'à Ø 16mm dans le béton et la maçonnerie. Très compacte pour une aisance de travail dans toutes le positions. Le TE 7-C vous offre en plus une fonction burinage léger pour tout travail occasionnel de surface.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	710/720
Fréquence de frappe (cps/min)	4980/4020
Energie de frappe (J)	1,8/2,6
Plage de forage idéale (mm)	4 - 16
Vitesse de rotation (tpm)	1050/900
Valeur de vibration triaxiale (m/s²)	11/17
Poids (kg)	2,9 / 3,5

Hilti TE 7 / TE 7-C perforateur
Code: 2022174 / 437758

max € 14,78/mois

max € 19,62/mois

La mobilité sans fil pour le forage en série et le burinage correctif.

Le meilleur de la mobilité.
Zéro câble, c'est plus de facilité et de sécurité pendant le forage en hauteur, sur des échafaudages, des échelles ou encore des plateformes élevées.

Forage et burinage universel.
La polyvalence du TE 30-A36 permet du burinage correctif ainsi que du forage sur différents matériaux comme l'acier ou le bois.

Productivité.
Grâce à une autonomie remarquable, le TE 30-A36 vous permet de travailler une demi-journée non stop, avec une seule charge.

Innovation Hilti

Moteur à induction sans charbons.
Le moteur du TE 30-A36-ATC-AVR fonctionne sans charbon. Cette technologie à induction augmente la durée de vie de la machine et ses performances, diminue le poids et confère à l'appareil une excellente maniabilité par rapport aux autres appareils filaires de même catégorie.

TE 30-A36-ATC-AVR

Le premier vrai perforateur-burineur sans fil au monde!

Applications: Forage pour applications non structurelles, installation de chevilles et reprise d'armatures, de 10 à 20 mm de diamètre dans le béton, burinage correctif et forage dans tous matériaux grâce au mandrin autoserrant.

Avantages: **Longévité accrue** grâce au moteur à induction sans charbons. **Extrêmement puissant:** accu puissant (travailler une demi journée avec 1 accu) et chargeur puissant avec des temps de charge court. **Plus de sécurité:** grâce aux éléments de sécurité (ATC et AVR), mais aussi parce qu'il n'y a pas de câbles électriques.

70 trous **14mm** par charge d'accu*	**+ 30 %** plus rapide qu'un filaire!	**0** mètre de câble

NOUVEAU

*Diamètre trou 14 mm; profondeur trou: 100 mm; béton: C50/60

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	36 V – 6,0 Ah Li-Ion
Energie de frappe (J):	3,6
Plage de forage (mm):	6 - 28
Plage de forage idéale (mm)	10 - 20
Vitesse de rotation à vide (trs/min)	850
Nombre de frappes/min.	4500
Poids EPTA (kg)	5,5

Hilti TE 30-A36-ATC-AVR perforateur-burineur sur accu

Code: 2055582

max € 57,08/mois

Haute performance, mobilité et sécurité.

Le TE 30-A36-ATC-AVR vous offre tous les avantages du sans fil, sans pour autant compromettre la performance, l'ergonomie et la sécurité.

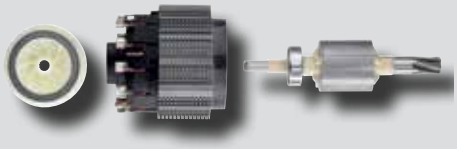

Performances de pointe.
L'induction, augmente la puissance delivrée par la machine et permet des performances de forage et de burinage supérieures à celles des perforateurs-burineurs filaires équipés de moteurs universels.

Autonomie incomparable.
L'autonomie de la nouvelle batterie B36 est exceptionnelle: jusqu'à 115 trous de 10 mm de diamètre et 80 mm de profondeur dans du béton C50/60, sans avoir à recharger!

Poignet 100% sécurisé.
Le système ATC offre une sécurité maximale pour l'utilisateur. Le moteur est automatiquement et instantanément coupé en cas de blocage de la mèche.

Mèches béton et maçonnerie.

Conçues pour toutes vos applications de forage.

TE-C

La meilleur mèche avec pointe Widia dans sa catégorie.

Applications: Forage dans le béton, le béton cellulaire, la pierre, la maçonnerie pleine et creuse, le plâtre et la brique. Forage pour chevillage léger de chemins de câble ou de faux plafonds.

Avantages: Forage rapide, très longue durée de vie et fiabilité à toute épreuve.

Caractéristiques techniques

Plage de forage (mm)	4 - 17
Longueur d'utilisation (mm)	380
Emmanchement	TE-C - SDS Plus
Outils Hilti	TE 1, TE 2/2-A, TE 4-A TE 6-A, TE 7/7-A, TE 30/30-A

SDS plus

Hilti TE-C 6x170 mèche

Code: 383124

6 pieces. Aussi disponible en diamètre 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 & 16.

TE-CX

La meilleure mèche avec tête en carbure en X dans sa catégorie.

Applications: Chevillage de fixations structurelles, coffrages, garde-corps, huisseries, stores, tuyaux et installations sanitaires.

Avantages: Forage à travers les barres d'armature avec moins de risque de blocage. Bon comportement au démarrage. Très longue durée de vie. Placement d'ancrages très précis et évacuation rapide de la poussière pour un forage très rapide.

Caractéristiques techniques

Plage de forage (mm)	5 - 28
Longueur d'utilisation (mm)	1230
Emmanchement	TE-C - SDS Plus
Outils Hilti	TE 1, TE 2/2-A, TE 4-A TE 6-A, TE 7/7-A, TE 30/30-A

SDS plus

Hilti TE-CX 6x170 mèche

Code: 2021998

8 pieces. Aussi disponible en diamètre 6, 8, 10, 12, 14 & 16.

TE-CD

Mèche creuse: forage et nettoyage du trou en une étape.

Applications: Forage au plafond sans poussière. Trous de chevillage, connexions de charpentes métalliques et structures métalliques secondaires. Forage pour scellement de fers à béton.

Avantages: Forage et nettoyage parfait du trou d'ancrage en une étape. Même durée de vie et rapidité de forage que les mèches TE-CX. Forage à travers les barres d'armature avec moins de risque de blocage.

NOUVEAU

En associant la mèche creuse à l'aspirateur VC 20-U, les trous se nettoient tout seuls.

Caractéristiques techniques

Plage de forage (mm):	12 - 18
Longueur d'utilisation (mm):	200 / 240
Emmanchement	TE-C - SDS Plus
Outils Hilti	TE 1, TE 2/2-A, TE 4-A TE 6-A, TE 7/7-A, TE 30/30-A

SDS plus DRS

Hilti TE-CD 12x330 mèche creuse

Code: 2018940

Aussi disponible en diamètre 14, 16 & 18.

TE-Y

Conçu pour un forage rapide dans la maçonnerie et le béton.

Applications: Transpercements pour installations électriques, sanitaires et HVAC dans le béton et la maçonnerie.

Avantages: Forage rapide grâce au passage court de la pointe Widia vers la spirale. Forage rapide et profond grâce à une évacuation rapide de la poussière.

Caractéristiques techniques

Plage de forage (mm):	12 - 40
Longueur d'utilisation (mm):	450
Emmanchement	TE-Y - SDS MAX
Outils Hilti	TE 80, TE 70, TE 60, TE 50

SDS max

Hilti TE-Y 12x350 mèche

Code: 418301

Aussi disponible en diamètre 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 37 & 40.

TE-YX

Conçu pour vaincre tous les obstacles.

Applications: Forage de trous pour la pose de chevilles et la reprise des fers à béton. Forage dans les endroits d'accès difficile.

Avantages: Performances et fiabilité hors du commun. Forage à travers les barres d'armature avec moins de risque de blocage. Mèche très résistante pour moins d'usure et une durée de vie plus longue.

Caractéristiques techniques

Plage de forage (mm):	12 - 40
Longueur d'utilisation (mm):	1180
Emmanchement	TE-Y - SDS MAX
Outils Hilti	TE 80, TE 70, TE 60, TE 50

SDS max

Hilti TE-YX 25x320 mèche

Code: 293210

Aussi disponible en diamètre 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 37 & 40.

TE-YD

Mèche creuse: forage et nettoyage du trou en une étape.

Applications: Trous de chevillage, connexions de charpentes métalliques et structures métalliques secondaires.
Forage pour scellement de fers à béton.

Avantages: Forage et nettoyage parfait du trou d'ancrage en une étape. Même durée de vie et rapidité de forage que les mèches TE-YX. Forage à travers les barres d'armature avec moins de risque de blocage.

NOUVEAU

En associant la mèche creuse à l'aspirateur VC 20-U, les trous se nettoient tout seuls.

Caractéristiques techniques

Plage de forage (mm):	16 - 32
Longueur d'utilisation (mm):	400
Emmanchement	TE-Y - SDS MAX
Outils Hilti	TE 80, TE 70, TE 60, TE 50

SDS max DRS

Hilti TE-YD 20x590 mèche creuse

Code: 2018959

Aussi disponible en diamètre 16, 18, 22, 25, 28 & 32.

A chaque application son perforateur-burineur.

TE 30-AVR

Forage et burinage confortable dans le béton, la maçonnerie, le bois et le métal grâce au système anti-vibrations AVR.

Applications: Forage dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle jusqu'au diamètre 25 mm, le bois et les métaux (avec mandrin à serrage rapide optionnel), fonction de burinage sur la version C et M.

Avantages: Une efficacité inégalée pour le forage. La réduction active des vibrations AVR rend la machine moins fatigante à l'usage et augmente la productivité.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	850-900
Joules	3,3
Cadence de frappe (cps/min)	4080
Vitesse de rotation (trs/min)	750
Plage de forage optimal	10 - 20 mm
Poids (kg)	4,2 - 4,4
Vibrations (m/s²)	12

Hilti TE 30(-C)(-M)-AVR
Code: 437760 / 437761 / 2059644

max € 25,84/mois

max € 29,89/mois

max € 37,81/mois

TE 40-AVR

Le plus puissant des perforateurs-burineurs SDS plus.

Applications: Forage dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle jusqu'au diamètre 25 mm, dans le bois, fonction de burinage.

Avantages: Confort maximal: forme innovante, équilibre parfait et poignée ergonomique en D. Mandrins interchangeables d'un simple clic. Réduction vibrations: moins fatigante à l'usage et augmentation de la productivité.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	1010
Joules	4,9
Cadence de frappe (cps/min)	3180
Vitesse de rotation (trs/min)	550
Plage de forage optimal	14 - 25 mm
Poids (kg)	5,6
Vibrations (m/s²)	10,7

Hilti TE 40-AVR perforateur-burineur
Code: 404131

max € 39,23/mois

TE 50-AVR

Compact et léger, idéal pour les travaux d'installations électriques.

Applications: Forage béton jusqu'au diamètre 25 mm. Encastrement jusqu'à 90 mm. saignées, rainurage.

Avantages: 30 % de vibrations en moins, c'est la performance réalisée par la technologie AVR Hilti destinée à protéger l'utilisateur contre les vibrations transmises au système main-bras.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	1050
Joules	5,2
Cadence de frappe (cps/min)	2886
Vitesse de rotation (trs/min)	550
Plage de forage optimal	14 - 25 mm
Poids (kg)	5,8
Vibrations (m/s²)	11,4

Hilti TE 50-AVR perforateur-burineur
Code: 2007405

max € 29,17/mois

TE 60-ATC-AVR

L'outil indispensable du plombier et du climaticien.

Applications: Passage de tuyaux ou de câbles, encastrements, burinage léger, saignées, forage béton jusqu'à 40 mm.

Avantages: Travail pratiquement sans poussière grâce au nouveau système DRS-BK de récupération de la poussière. Couple de serrage élevé pour un forage optimum de grand diamètre.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	1300
Joules	7,3
Cadence de frappe (cps/min)	2800
Vitesse de rotation (trs/min)	350
Plage de forage optimal	18 - 40 mm
Poids (kg)	7,7
Vibrations (m/s²)	11

Hilti TE 60-ATC-AVR perforateur-burineur
Code: 2059726

max € 43,89/mois

TE 70-ATC

Des performances extrêmes en toute sécurité.

Applications: Forage et burinage béton, pierre, maçonnerie, reprise de fers et gros chevillage.

Avantages: Cadence de frappe élevée. Système de refroidissement à 2 aspirations pour contrôle de la température. Système ATC.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	1600
Joules	11
Cadence de frappe (cps/min)	2760
Vitesse de rotation (trs/min)	380
Plage de forage optimal	22 - 40 mm
Poids (kg)	8,9
Vibrations (m/s²)	22

Hilti TE 70-ATC perforateur-burineur
Code: 2041512

max € 52,35/mois

TE 80-ATC-AVR

Performance, sécurité et confort, sans compromis.

Applications: Burinage intensif béton, pierre et maçonnerie. Forage béton jusqu'au dia. 50 mm. Reprise de fers et gros chevillage.

Avantages: Système anti torsion ATC qui associe le débrayage mécanique au débrayage électromagnétique qui coupe le moteur en 1 fraction de seconde en cas de perte de contrôle de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	1700
Joules	11,5
Cadence de frappe (cps/min)	2760
Vitesse de rotation (trs/min)	380
Plage de forage optimal	22 - 40 mm
Poids (kg)	10,3
Vibrations (m/s²)	8,8

Hilti TE 80-ATC-AVR perforateur-burineur
Code: 2059731

max € 62,49/mois

Burineurs extrêmes!

Nos échanges quotidiens avec nos clients pour connaître leurs besoins et des années de recherches nous ont permis de développer des burineurs exceptionnels. Voici les dernières innovations dédiées à la démolition lourde.

Dotés de performances phénoménales, les burineurs Hilti contribuent à votre productivité.

L'AVR diminue de moitié les vibrations et protège l'utilisateur contre les vibrations transmises au système "main-bras".

Le TE-DRS-B utilisé avec un aspirateur Hilti permet de collecter jusqu'à 95 % des poussières et est adaptable sur les burineurs TE 500 à TE 1500.

Innovation Hilti

La fin des charbons.
Les burineurs Hilti TE 700-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR et TE 3000-AVR sont tous équipés d'un moteur à induction. Fini les pièces dites d'usure qui immobilisent régulièrement les machines.

TE 1000-AVR

Plus de puissance et moins de vibrations pour la démolition et la rénovation.

Applications: Démolition intensive, au sol et bas de mur. Burinage, bouchardage, compactage et enlèvement de dalles.

Avantages: Particulièrement efficace, le moteur à induction demande peu d'entretien et renforce la longévité des burineurs. Technologie AVR.

Caractéristiques techniques

Puissance (W)	1600
Fréquence de frappe (/min)	1.950
Energie de frappe (pleine) (J)	22
Energie de frappe (réduite) (J)	16
Emmanchement	TE-S
Vibrations (m/s²)	6
Poids EPTA (kg)	11,8

HILTI 2 Ans LIFETIME SERVICE SANS COUT A vie COÛT LIMITÉ A vie GARANTIE USINE

HILTI FLEET MANAGEMENT

AVR

Hilti TE 1000-AVR burineur

Code: 2040634

max € 59,01/mois

Grâce à sa forme ergonomique et une répartition équilibrée du moteur et du système de frappe, le TE 1000-AVR apporte une perception de légèreté. Parfait pour tous travaux de rénovation au mur.

Sa puissance de 22J et son moteur robuste de 1600 W, moteur à induction sans charbons, permets la démolition de sols et murs en béton jusqu'à une épaisseur de 10 cm.

Son système de réduction active des vibrations permets des temps de travail plus longs et donc une productivité accrue.

Best of innovations

A chaque application son burineur.

TE 300-AVR

Confort de piquage au quotidien.

Applications: Piquage correctif, saignées, grattage de peinture, décrépissage, déplatrage, décarrelage. Surfaçage pierre et métal avec mandrin aiguille adaptable.

Avantages: Cadence de frappe élevée. Décrépissage 10 fois plus rapide qu'à la main. Orientation du burin 12 positions.

SDS plus

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	850
Joules	3,3
Cadence de frappe (Cps/min)	4080
Emmanchement SDS plus	TE-C
Poids (kg)	3,8

Hilti TE 300-AVR burineur
Code: 409057

max € 30,32/mois

TE 500-AVR

Armé pour les chantiers.

Applications: Démolition en hauteur et travaux de correction, saignées, décrépissage, bouchardage, décarrelage, déjointage.

Avantages: Nouveau moteur 1100 W. Equipé de la technologie AVR. Adaptable au système Hilti de récupération des poussières TE-DRS-B.

SDS max

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	1100
Joules	7,5
Cadence de frappe (Cps/min)	3180
Emmanchement SDS max	TE-Y
Poids (kg)	5,7

Hilti TE 500-AVR burineur
Code: 2059734

max € 34,09/mois

TE 700-AVR

Pour vos travaux intensifs au mur.

Applications: Démolition au mur. Ouvertures de portes et fenêtres. Rainurage dans le béton la maçonnerie pleine. Saignées.

Avantages: Moteur à induction, sans charbon, sans entretien. Puissance de frappe très élevée. Système TE-DRS-B adaptable pour travailler sans poussière. 3 fois moins de vibrations que tous les appareils de sa catégorie.

SDS max

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	1300
Joules	11,5
Cadence de frappe (Cps/min)	2760
Emmanchement SDS max	TE-Y
Poids (kg)	7,9

Hilti TE 700-AVR burineur
Code: 2059735

max € 46,74/mois

TE 1000-AVR

La démolition intensive, au sol et bas de mur.

Applications: Démolition intensive, au sol et bas de mur. Burinage, bouchardage, compactage et enlèvement de dalles.

Avantages: Particulièrement efficace, le moteur à induction demande peu d'entretien et renforce la longévité des burineurs. Technologie AVR.

Caractéristiques techniques

Joules	22
Puissance en watts	1600
Cadence de frappe (Cps/min)	1950
Emmanchement	TE-S
Poids (kg)	11,8
Vibrations (m/s²)	6

Hilti TE 1000-AVR burineur
Code: 2040634

max € 59,01/mois

TE 1500-AVR

La démolition lourde au sol.

Applications: Démolition de dalles, fondations, ouvertures au sol, découpe d'asphalte, compactage.

Avantages: La technologie AVR des burineurs Hilti diminue de moitié les vibrations transmises au système main-bras. Moteur à induction. Technologie AVR.

Caractéristiques techniques

Joules	30
Puissance en watts	1800
Cadence de frappe (Cps/min)	1950
Emmanchement	TE-S
Poids (kg)	14,2
Vibrations (m/s²)	12

Hilti TE 1500-AVR burineur
Code: 421870

max € 65,50/mois

TE 3000-AVR

La performance sans compresseur.

Applications: Démolition lourde au sol, jusqu'à 30 cm. Démolition de dalles, fondations, découpe d'asphalte, travaux de voirie et canalisation.

Avantages: Le système de frappe délivre une telle énergie d'impact qu'il permet de se passer d'un compresseur. Moteur à induction. Technologie AVR.

Caractéristiques techniques

Joules	68
Puissance en watts	2070
Cadence de frappe (Cps/min)	860
Emmanchement	HEX
Poids (kg)	29,9
Vibrations (m/s²)	6,5

Hilti TE 3000-AVR burineur
Code: 2068590

max € 88,77/mois

Parlons technique.

La technique de coupe par abrasion, le carottage, permet de réaliser des transpercements de diamètres supérieurs à ceux réalisés avec des perforateurs, avec un maximum de confort et une très haute qualité de finition.

Semelle de colonne à fixation rapide (ancrage, ventouse ou étançon).

La LED permet de contrôler la pression de forage et d'optimiser le rendement.

Trois nouvelles mèches au prix de deux grâce au système de Change Module.

Innovation Hilti

La DD 150 intègre un nouveau moteur plus puissant et polyvalent pour répondre au mieux aux applications sur colonne et en portable. La colonne plus rigide permet de gagner en stabilité pour carotter des diamètres plus importants.

Système diamant DD 150-U.
La carotteuse universelle tout terrain.

Applications: Forage à main ou sur colonne, dans le béton et la maçonnerie, de diamètre 8 à 162 mm.

Avantages: En étant la carotteuse la plus polyvalente du marché, la DD 150 correspondra à tous vos besoins de transpercements.

Caractéristiques techniques

Prof. de forage sur colonne (eau) (mm)	12-162
Prof. de forage à la main (sec) (mm)	37-162
Puissance absorbée (W)	2200
Régime à vide (vitesse 1/2/3) (tpm)	780/1520/2850
Réglage de la vitesse	Smart Power
Poids du moteur (norme EPTA) (kg)	8,2
Poids du système complet (kg)	21,5
Emmanchement de la tête de forage	BI+

FLEET MANAGEMENT | LIFETIME SERVICE | 2 Years NO COSTS | Lifetime REPAIR COST LIMIT | Lifetime MANUFACTURER'S WARRANTY

Hilti DD 150-U carotteuse diamant
Code: 433323
Livré en coffret Hilti, colonne exclus.

max € 60,82/mois

DD 160
La meilleure solution dans le béton dans les diamètres 25 à 202 mm.

Applications: Forage à eau. Travaux de pénétration et ouvertures dans le béton. Oublis de réservations. Pose de clôtures, barrières et garde-corps. Pose de mobilier urbain.

Avantages: Compacte et légère pour une manipulation simple. Vitesses optimales pour toutes les applications.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Puissance nominale (W/230 V)	2200
Emmanchement	DD-BI+
Vitesse (trs/min)	420 / 700 / 1570
Plage de forage (mm)	25 - 202
Poids avec colonne (CTL/SFL) (kg)	19,3/16,3
Couronnes	PS/PL

LIFETIME SERVICE | 2 Ans SANS COÛT | A vie COÛT LIMITÉ | A vie GARANTIE USINE | FLEET MANAGEMENT

Hilti DD 160 carotteuse diamant / colonne compact
Code: 2005205 / 435664

max € 66,42/mois | max € 20,13/mois

HILTI

La mèche au diamant adéquate pour toute application de forage.

Mèches au diamant HWC

Caractéristiques

Diamètre	12 - 161 mm
Machine	DD 110/150 ou < 2200W
Utilisation	Forage à l'eau
Application	Forage à la main de passages dans le béton

Mèches au diamant HDMU

Caractéristiques

Diamètre	37 - 162 mm
Machine	DD 110/150 ou < 2200W
Utilisation	Forage à sec
Application	Pose de blochets Passages dans la maçonnerie

La large gamme de mèches au diamant.
Des performances éclatantes à chaque fois.

La vaste gamme de mèches au diamant de Hilti vous offre la solution idéale pour un large éventail d'applications de forage dans différents supports.

Connexion rapide

- **Productivité:** la mèche au diamant peut être installée rapidement, mais surtout être retirée rapidement de la machine après chaque forage.
- **Confort:** la mèche peut désormais être remplacée sans l'aide de clés.
- **Sécurité maximale:** la connexion est adaptée à la force de la machine.

Change Module

- **Avantageux:** les mèches Hilti sont dotées d'un Change Module pour le regarnissage avec des segments soudés au laser à des conditions très avantageuses.
- **Qualité:** la partie antérieure de la mèche est remplacée avantageusement et la mèche regarnie est comme neuve.
- **3 mèches pour le prix de 2:** le prix d'un Change Module est deux fois moindre que celui d'une mèche neuve. Avec 2 Change Modules, vous disposez de 3 mèches pour le prix de 2.

Mèches spéciales à la demande

- **Des diamètres et longueurs spéciaux** sont disponibles sur demande.
- **Les modèles spéciaux** sont de qualité équivalente aux mèches standard.

Hot stuff. Accessoires de Hilti.

La mèche au diamant adéquate pour toute application de forage.

Mèches au diamant PL / PS

Caractéristiques	
Diamètre	12 - 162 mm
Machine	DD 150 ou < 2200W
Utilisation	Forage à l'eau
Application	Forage sur pied de passages et dans le béton

Mèches au diamant H

Caractéristiques	
Diamètre	52 - 500 mm
Machine	DD 200/350/500 ou > 2200W
Utilisation	Forage à l'eau
Application	Forage de passages et dans le béton pour machines > 2000 W

Best of innovations

HILTI

A chaque application son système de forage au

DD-EC 1

Forage à main ou sur colonne du Ø 8 au Ø 35 mm.

Applications: Chevillage et transpercement de diamètre 8 à 35 mm, jusqu'à 600 mm de profondeur.

Avantages: Polyvalente et précise dans tous les matériaux. Forage en série et propre avec le recycleur DD-REC 1.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	1450
Couple max (Nm)	13
Diam. maximum couronne (mm)	35
Nombre de trs / min	8000
Poids moteur (kg)	5,7

Hilti DD-EC 1 foreuse au diamant

Code: 336739

max € 75,13/mois

DD 110-W

Forage à main béton et maçonnerie du Ø 8 au Ø 131 mm.

Applications: Forage pour passage de tuyaux de chauffage, d'évacuation d'eau, installation de système de climatisation.

Avantages: Solution 100 % portative pour une rapidité dans la mise en oeuvre. Possibilité de forer à sec en option. Moteur 2 vitesses avec couple élevé.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	1600
Couple max (Nm)	21
Diam. maximum couronne (mm)	132
Nombre de trs / min	650 - 1380
Poids moteur (kg)	5,7

Hilti DD 110-W carotteuse

Code: 2062368

max € 42,98/mois

DD 150-U

Carottage à main ou sur colonne du béton et de la maçonnerie du Ø 12 au Ø 162 mm.

Applications: Forage à main ou sur colonne, dans le béton et la maçonnerie, de diamètre 8 à 162 mm.

Avantages: En étant la carotteuse la plus polyvalente du marché, la DD 150 correspondra à tous vos besoins de transpercements.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	2200
Connexion	DD-BI+
Diam. maximum couronne (mm)	162
Nombre de trs / min	780 - 1520 - 2850
Poids seule (kg)	8,2

Hilti DD 150-U carotteuse

Code: 433323

max € 60,82/mois

diamant.

DD 200

Carottage sur colonne du béton du Ø 24 au Ø 400 mm.

Applications: Installation de chauffage et sanitaire, ventilation et clim, installation de sprinklers, descentes d'eau pluviales, trous de 100 à 200 mm en série.

Avantages: Moteur puissant avec 3 vitesses: rendement de forage et manutention facilités. Système Power control: rendement optimum de forage et longévité du moteur.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	2600
Couple max (Nm)	92
Diam. maximum couronne (mm)	400
Nombre de trs / min	211 - 435 - 890
Poids moteur / colonne (kg)	12 / 17

Hilti DD 200 carotteuse
Code: 283497

max € 93,63/mois

DD 350

Carottage sur colonne du béton du Ø 35 au Ø 500 mm.

Applications: Applications dans le béton armé et autres supports, ouvertures jusqu'au Ø 500 mm, forages en profondeurs et dans tous les sens.

Avantages: 10 vitesses électroniques, un booster pour passer les fers, pas de différence de rendement, moteur étanche IP 55, voyants de couleur pour gérer la pression d'appui.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	3600
Couple max (Nm)	120
Diam. maximum couronne (mm)	500
Nombre de vitesses	10
Poids moteur / colonne (kg)	14,4 / 17

Hilti DD 350 carotteuse
Code: 211539

max € 131,51/mois

DD 500

Carottage sur colonne du béton du Ø 82 au Ø 600 mm.

Applications: Applications dans le béton armé et autres supports, ouvertures jusqu'au Ø 500 mm, forages en profondeurs et dans tous les sens.

Avantages: 10 vitesses électroniques, un booster pour passer les fers plus vite, entretien réduit, pas de charbon. Travail sur tuyaux cylindriques grâce à la semelle ventouse.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts	5500
Couple max (Nm)	174
Diam. maximum couronne (mm)	600
Nombre de vitesses	10
Poids moteur / colonne (kg)	16 / 17

Hilti DD 500 carotteuse
Code: 285908

max € 176,26/mois

HILTI

Technologie sans fil pour découpe métal

La meuleuse sans fil Hilti AG 125-A22 a été développée pour obtenir le meilleur ratio poids/puissance.

Bien équilibrée, légère et fine, la meuleuse AG 125-A22 assure un travail plus confortable et une meilleure prise en main.

Grace à sa conception ergonomique, la poignée “homme mort” peut être facilement et confortablement activée avec le pouce ou plusieurs doigts pour s’adapter aux différentes positions de travail. Le disque s’arrête en moins de 2 secondes une fois la poignée relâchée.

La grande capacité du nouvel accu Hilti B22 3,3 Ah Li-Ion vous donne une autonomie inégalée. Jusqu’à 60 coupes de fers à béton Ø 12 mm avec une seule charge.

AG 125-A22

La première meuleuse sans fil avec la puissance filaire et une autonomie inconnue.

Applications: Découpe de fer à béton, tuyau, tige filetée et autre matériau métallique. Ebarbage et meulage léger. Petite découpe diamant : tuile, brique, ...

Avantages: **Puissant: l**a performance d'une meuleuse filaire en 125 mm, tout en ayant plus de puissance à chaque coupe. **Autonomie:** une autonomie sans précédent grâce à la technologie Hilti Lithium CPC. **Longue durée de vie:** grâce à la technologie induction sans charbon. **Mobilité et sécurité:** frein disque, technologie anti torsion du poignet ATC, poignée ergonomique en caoutchouc, technologie Smart Power, interrupteur de sécurité et carter de sécurité.

Jusqu'à ∅ 125 mm

Caractéristiques techniques

Puissance	21,6 V – 3,3 Ah Li-Ion
Vitesse à vide (trs / min)	9500
Diamètre max. du disque (mm)	125
Prof. de coupe maximale (mm)	34
Poids (avec batterie / kg)	2,7

Disques bakélite à découpe rapide

Les nouveaux disques bakélite Hilti ont été conçus pour la découpe de métal optimisée avec la meuleuse sans fil Hilti AG 125-A22.

Innovation Hilti

Technologie « induction »
La AG 125-A22 est la première meuleuse sans fil sans charbon. Cette technologie permet d'avoir plus de tours / minute avec moins de chaleur, ce qui augmente la durée de vie de la machine tout en ayant plus de puissance à chaque coupe.

HILTI 2 Ans LIFETIME SERVICE SANS COÛT A vie COÛT LIMITÉ A vie GARANTIE USINE
HILTI FLEET MANAGEMENT
SmartPower
FREIN ATC CPC

Hilti AG 125-A22 meuleuse sans fil
Code: 2054816

max € 28,11/mois

Le moteur à induction garantit une durée de vie supérieure, un poids moindre et des prestations exceptionnelles. Les travaux effectués au-dessus du niveau de la tête deviennent ainsi moins fatigants!

Sa forme compacte vous permet d'accéder facilement aux endroits les plus difficiles, sans perte de puissance.

Mobilité totale: l'AG 125-A22 permet une découpe sûre dans toutes les conditions. Vos mouvements ne sont pas entravés par un fil, ce qui vous laisse une liberté totale.

Multipacks à des prix extrêmement affûtés!

Multipack 5x DC-D 125 UP

€ 99,00
prix net max., hors TVA

Numéro d'article 425835

Multipack 5x DC-D 230 UP

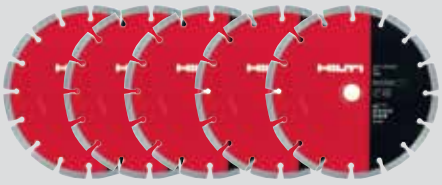

€ 199,00
prix net max., hors TVA

Numéro d'article 425841



Hot stuff. Accessoires de Hilti.

Des performances impressionnantes à des prix extrêmement affûtés.

Des découpes plus rapides, une durée de vie prolongée.

Gamme « Special Performance » (SP)

La gamme de disques diamant et de lames de scie premium bénéficie de la nouvelle technologie Equidist qui permet de positionner les diamants uniformément dans les segments. En plus de la hauteur de segments de 12 mm, cela permet d'atteindre des performances de coupe inédites et constamment élevées, et ce, pendant toute leur durée de vie. Une progression rapide, une durée de vie extra longue et un gabarit à trous spécial assurant une réduction optimale du bruit font que ces disques sont particulièrement agréables à utiliser, et ce, tant pour le béton (C-SP) que pour la pierre naturelle (C-SP) ou encore la maçonnerie (M-SP). Avec ces disques, l'accent est mis sur les performances.

Gamme « Universal Performance » (UP)

La gamme de disques diamant et de lames de scie universelle contient des segments standard de la meilleure qualité. Avec ses segments de 10 mm de haut, cette gamme offre une excellente alternative à la plupart des applications de découpe de matériaux de construction minéraux sur le chantier. Avec ces disques, l'accent est mis sur l'universalité (découpe de quasiment tous les supports).

1+1=3
Total performance.
Hilti tools + Hilti accessories.

Des performances éblouissantes à chaque fois.

Les machines, accessoires et consommables Hilti sont développés, testés et ajustés entre eux simultanément. Vous jouissez ainsi de performances du système qui sont bien plus élevées que la somme des composants séparément.

Multipacks à des prix extrêmement affûtés!

Multipack
5x DC-D 350 UP

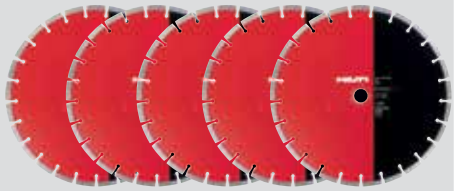

€ 519,00
prix net max., hors TVA

Numéro d'article 425782

Multipack
5x DC-D 400 UP

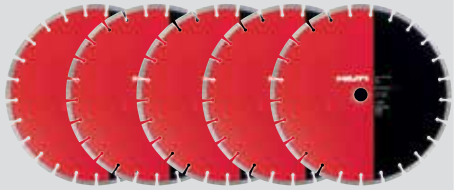

€ 625,00
prix net max., hors TVA

Numéro d'article 425786



Hot stuff. Accessoires de Hilti.

Best of innovations

A chaque application sa disqueuse.

AG 125-A22

La première meuleuse sans fil avec la puissance filaire et une autonomie inconnue.

Applications: Découpe de fer à béton, tuyau, tige filetée et autre matériau métallique. Ebarbage et meulage léger. Petite découpe diamant : tuile, brique, ...

Avantages: Performance d'une meuleuse filaire en 125, une autonomie sans précédent, longue durée de vie grâce à la technologie induction sans charbon. Mobilité et sécurité accrues.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Puissance	21,6 V – 3,3 Ah Li-Ion
Vitesse à vide (trs / min)	9500
Diamètre max. du disque (mm)	125
Prof. de coupe maximale (mm)	34
Poids (avec batterie / kg)	2,7

Hilti AG 125-A22 meuleuse sans fil
Code: 2054816

max € 28,11/mois

DAG 125-S

Une longueur d'avance dans le travail des métaux.

Applications: Découpe et ponçage dans l'acier et le métal. Préparation de joints avant soudure. Finition de soudures. Découpe et ponçage dans des endroits difficiles.

Avantages: Moteur de 1100 W avec Smart Power pour des performances élevées constantes. Travailler en toute sécurité grâce au système ATC, qui empêche tout recul de machine lorsque le disque se bloque.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée en watts	1100
Vitesse à vide (trs/min)	11000
Diamètre de la lame (mm)	125
Profondeur de coupe max. (mm)	35
Poids (kg)	2,2

Hilti DAG 125-S / DAG 125-SE disqueuse pour métaux
Code: 382583 / 382590

max € 10,37/mois

max € 11,74/mois

DAG 230-D

Plus de sécurité, de puissance, de contrôle et de confort.

Applications: Travaux divers sur les métaux. Découpe et ponçage de l'acier et des métaux. Ponçage de soudures.

Avantages: Travailler en toute sécurité grâce au système ATC. Moins de vibrations grâce au système AVR, qui permet une exposition prolongée. Smart Power signifie un démarrage en douceur, un redémarrage sûr et un régime constant.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée en watts	2200
Vitesse à vide (trs/min)	6500
Diamètre de la lame (mm)	230
Profondeur de coupe max. (mm)	60
Poids (kg)	4,6

Hilti DAG 230-D disqueuse pour acier et métaux
Code: 71723

max € 11,31/mois

DCG 125-S

Sciage et ponçage de supports minéraux et de métaux.

Applications: Découpe et ponçage de supports minéraux, maçonnerie, brique, pierre naturelle, chapes en béton et surfaces métalliques.

Avantages: Moteur de 1400 W avec Smart Power pour des performances élevées. Travailler en toute sécurité grâce au système ATC. Travailler sans poussière avec les capots antipoussière.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée en watts	1400
Vitesse à vide (trs/min)	11000
Diamètre de la lame (mm)	125
Profondeur de coupe max. (mm)	35
Poids (kg)	2,4

Hilti DCG 125-S disqueuse pour support mineral
Code: 382575

max € 12,72/mois

DCG 230-DB

La disqueuse la plus sûre du marché.

Applications: Tronçonnage dans le béton et la maçonnerie jusqu'à 60 mm de profondeur, avec ou sans aspiration de poussière.

Avantages: Travailler sans poussière et en toute sécurité grâce à son frein électro-magnétique et au système ATC. Moins de vibrations grâce au système AVR. Poignées rotatives recouvertes de caoutchouc avec prise améliorée.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée en watts	2400
Vitesse à vide (trs/min)	6500
Diamètre de la lame (mm)	230
Profondeur de coupe max. (mm)	60
Poids (kg)	5,5

Hilti DCG 230-DB disqueuse avec frein
Code: 70743

max € 17,38/mois

DCH 230/300

85 / 120 mm de profondeur de coupe avec un disque de 230 / 305 mm.

Applications: Coupe dans divers supports, sciage préparatoire pour travaux de démolition contrôlée, découpe d'ouvertures et agrandissement de fenêtres, portes, ...

Avantages: Profondeur de coupe unique (85/120 mm), roulettes de guidage garantissent une coupe droite, longévité et sécurité accrues, réglage précis de la profondeur de coupe.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée en watts	2600
Vitesse à vide (trs/min)	6500/4300
Diamètre de la lame (mm)	230/305
Profondeur de coupe max. (mm)	85/120
Poids (kg)	7,8/9,4

Hilti DCH 230/300 tronçonneuse électrique
Code: 47990 / 47994

max € 24,61/mois

max € 32,70/mois

Votre assistant sur le chantier!

Barre à pousser et porte-charge
Plus d'emcombrement: chargez tout ce que vous avez besoin sur l'aspirateur et utilisez-le comme un chariot.

Boîte à outils
Enfin un endroit pratique pour stocker vos outils et vos consommables.

Coffret d'accessoires
Une coffret d'accessoires pratique avec des tubes d'aspiration, le suceur et autres accessoires.

Aspirez sans fil!
Augmentez votre productivité.

Applications: Aspirer l'eau et la poussière avec ou sans fil. Chargement de tous les accus Hilti Li-ion (14V, 22V, 36V). Travailler sans fil dans des endroits difficiles d'accès. Nettoyage de chantier. Enlèvement de boue de forage.

Avantages: Filaire ou sans fil en utilisant l'accu de 36V 6,0 Ah Li-ion. Chargeur intégré à haute puissance pour tous les accus Li-ion. Possibilité de charger deux accus simultanément. Chariot pour tous les coffrets Hilti. Pour les applications humides et sèches.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Puissance (W)	1200 / 750
Longueur du câble (m)	5
Capacité du conteneur (litres)	21
Capacité en poussière (kg)	23
Capacité en eau (litres)	13,5
Nettoyage automatique du filtre (au choix)	15s/-
Dimensions (LxlxH) en mm	530x380x540

HILTI 2 Ans LIFETIME SERVICE SANS COÛT A vie COÛT LIMITÉ A vie GARANTIE USINE

HILTI FLEET MANAGEMENT

Hilti VC 20/40-U(M)-Y aspirateur sans fil
Disponible à partir d'avril 2013

Elimine beaucoup de poussière lors du burinage.

Grande mobilité pour les accès difficiles.

Facile et pratique - branchez vos accus pour la recharge, ou travaillez sur accu.

Best of innovations

Travailler à puissance maximale
Grâce à un concept de moteur innovant, les machines atteignent leur puissance maximale à un tpm plus bas que la normale, à savoir celui du sciage effectif. De ce fait, les machines ne perdent pas de puissance au démarrage, mais fonctionnent en permanence à leur rendement maximal.

Coût d'utilisation très faible
Longs intervalles d'entretien, consommation de carburant faible, set d'entretien fourni (y compris filtres de réserve, cordes de démarrage, etc.), Hilti Lifetime Service unique avec une garantie d'usine à vie, une période "sans coûts" d'un an et le plafonnement des coûts de réparation permet d'économiser considérablement les frais sur la durée de vie de la machine.

DSH 700 et 900.
Une puissance fiable pour un minimum d'entretien.

Applications: Scier et raccourcir des matériaux comme le béton, la maçonnerie, l'asphalte, l'acier, ... Tailler sur mesure des matériaux de construction. Ouvertures et joints de dilatation dans les sols et les murs. Conçu pour une utilisation à sec et à l'eau.

Avantages: Moteur 2 temps extrêmement puissant grâce à la syntonisation des ondes de pression dans l'échappement. Longs intervalles d'entretien, la faible consommation d'essence garantissent une économie considérable en termes de coûts. Le concept ergonomique, les poignées confortables et une réduction efficace des vibrations permettent un usage prolongé.

Pleine puissance et maintenance facile pour tous les travaux de découpe extérieurs.

Conçu pour une utilisation à sec et à l'eau.

Scier le béton et l'asphalte à l'aide du chariot ultra-confortable.

Caractéristiques techniques

Diamètre de scie max (mm)	350/400
Prof. de sciage max (mm)	125/150
Puissance (kW)	3,5/4,3
Poids (kg)	11,5/11,9

HILTI LIFETIME SERVICE — 1 An SANS COÛT — A vie COÛT LIMITE — A vie GARANTIE USINE

HILTI FLEET MANAGEMENT

Hilti DSH 700-35/900-40 tronçonneuse thermique
Code: 2046928 / 2047010

max € 74,15/mois | max € 89,08/mois

Best of innovations

A chaque application sa rainureuse, sa ponceuse

DC-SE 20

Travailler dans des conditions optimales de sécurité et de confort.

Applications: Rainureuse à double disque au diamant pour l'installation de câbles électriques et de conduites dans le béton, la maçonnerie, ...

Avantages: Coupe avec une profondeur réglable jusqu'à 40 mm et une largeur max de 46 mm. Appareil léger et compact. Travailler entièrement sans poussière. Double sécurisation de l'amorce à l'aide de l'interrupteur "homme mort".

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1950
Diamètre de la lame (mm)	2x125
Largeur de coupe max (mm)	46
Profondeur de coupe max (mm)	40
Poids (kg)	6,9

Hilti DC-SE 20 rainureuse
Code: 312267

max € 48,04/mois

DCH 180-SL

Puissance et profondeur hors du commun.

Applications: Rainurage pour conduites et câbles électriques dans le béton, la maçonnerie, la pierre silico-calcaire, etc.

Avantages: Moteur de 2,6 kW pour des travaux exigeants dans tout support. Coupe profonde jusqu'à 60 mm. Travailler sans poussière, même pendant l'amorçage. Longue durée de vie grâce à la protection contre la surchauffe et la surcharge.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	2600
Diamètre de la lame (mm)	2x180
Largeur de coupe max (mm)	60
Profondeur de coupe max (mm)	60
Poids (kg)	9,2

Hilti DCH 180-SL rainureuse
Code: 47998

max € 33,46/mois

DG 150

Système de ponçage à sec pour des performances exceptionnelles, une grande longévité et une aspiration parfaite.

Applications: Rabotage de surfaces. Enlèvement de matière (raccords coffrages, inégalités,...). Finition d'éléments préfabriqués. Nettoyage de matériaux.

Avantages: Moteur à induction assure une durée de vie exceptionnellement haute. Appareil très compact et maniable. Le frein moteur magnétique arrête la meule dans les 2 secondes.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée en watts	2100
Diamètre de la meule (mm)	150
Vitesse de rotation (tpm)	4700-6600
Poids (kg)	4,1

Hilti DG 150 ponceuse à béton
Code: 369391

max € 87,43/mois

et son aspirateur.

VC 20-U

Compact et d'une capacité impressionnante.

Applications: Travail sans poussière avec des appareils électriques. Nettoyage de chantier ou en général. Enlèvement de boue de forage.

Avantages: Technologie de nettoyage automatique des filtres (Hilti Airboost). Grande capacité (21 l) de la cuve. Construction robuste et compacte. Utilisation tant au sec qu'à l'eau.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1200
Volume de poussière (kg)	23
Capacité d'eau (litres)	13,5
Poids (kg)	13,5

Hilti VC 20-U aspirateur
Code: 222209

max € 22,02/mois

VC 40-U

Compact et d'une capacité impressionnante.

Applications: Travail sans poussière avec des appareils électriques. Nettoyage de chantier ou en général. Enlèvement de boue de forage.

Avantages: Technologie de nettoyage automatique des filtres (Hilti Airboost). Grande capacité (36 l) de la cuve. Construction robuste et compacte. Utilisation tant au sec qu'à l'eau.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1200
Volume de poussière (kg)	40
Capacité d'eau (litres)	25
Poids (kg)	15

Hilti VC 40-U aspirateur
Code: 212300

max € 26,75/mois

VC 60-U

L'aspirateur par excellence pour aspirer l'eau et de grandes quantités de poussière.

Applications: Travail sans poussière avec des appareils électriques. Nettoyage de chantier ou en général. Enlèvement de boue de forage.

Avantages: 2 moteurs puissants et système de nettoyage du filtre semi-automatique pour une puissance élevée constante. Double protection du moteur par électrodes et flotteur. Vidange ultrarapide de la cuve (56 l).

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1200
Volume de poussière (kg)	40
Capacité d'eau (litres)	25
Poids (kg)	15

Hilti VC 60-U aspirateur
Code: 209759

max € 39,30/mois

SID 22-A
Visseuse tangentielle sur accu.

Applications: Visser directement dans le bois sans préforer. Mise en place des chevilles de cadre HRD jusqu'à 10 mm de diamètre. Forer dans le bois grâce aux nouvelles mèches plates à emmanchement hexagonale.

Avantages: Design compact parfaitement équilibré pour un travail précis. Le moteur sans balai de charbon garantit une meilleure durée de vie et moins de réparations. Mandrin hexagonale à blocage rapide durable pour interchanger facilement les consommables. 3 vitesses électroniques pour une plage de travail optimale de différents diamètres. L'éclairage LED éclaire la zone de travail pour une efficacité optimale.

Mise en place rapide et confortable de longues vis, directement dans le bois.

Son faible poids permet de visser facilement des séries de vis autoforantes au-dessus de la tête.

Mèches à bois plates Hilti. La pointe autoforante et les ailes torsadées garantissent une vitesse de forage extrêmement élevée.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Voltage	22 V 3,3 Ah Li-ion
Vitesse max. (trs/min)	2500
Couple de serrage max. (Nm)	165
Vitesses	3
Poids (kg) EPTA	1,5

Innovation Hilti

Technologie « induction »
La SID 22-A a été conçue avec un moteur sans charbon. Cette technologie permet d'avoir plus de tours / minute avec moins de chaleur, ce qui augmente la durée de vie de la machine tout en ayant plus de puissance.

HILTI 2 Ans LIFETIME SERVICE SANS COÛT À vie COÛT LIMITE À vie GARANTIE USINE

HILTI FLEET MANAGEMENT

Hilti SID 22-A
visseuse tangentielle sur accu
Code: 2064485

max € 25,61/mois

SIW 22-A
Boulonneuse tangentielle sur accu.

Applications: Suspension de rails avec vis d'ancrage Hilti HUS dans le béton. Mise en place de conduites et conduits d'air. Vissage de boulons jusqu'à M16.

Avantages: Son design compact et son poids léger permettent de travailler en série au-dessus de la tête de manière confortable. Le moteur sans balai de charbon garantit une meilleure durée de vie et moins de réparations. Mandrin carré solide pour clés à douille. 3 vitesses électroniques pour un couple de serrage optimal des écrous et systèmes d'installation. L'éclairage LED éclaire la zone de travail pour une efficacité optimale.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Voltage	22 V 3,3 Ah Li-Ion
Vitesse max. (trs/min)	2300
Couple de serrage max. (Nm)	200
Vitesses	3
Poids (kg) EPTA	1,5

HILTI SERVICE A VIE — Réparation sans frais 2 Ans — Forfait réparation A Vie — Garantie constructeur A Vie

HILTI FLEET MANAGEMENT

Hilti SID 22-A
boulonneuse tangentielle sur accu
Code: 2055434

max € 25,39/mois

Vissage en série de boulons jusqu'à M16 grâce à l'autonomie et à la puissance élevées du moteur sans balai de charbon.

Placement en série des ancrages HUS directement dans le béton. Fixation rapide et solide.

Les nouvelles douilles impact, dont la taille va de 7 à 36 mm, complètent l'offre. Disponibles en version courte (38 mm) et en version longue (78 mm).

Bit-set Pro

Tous les embouts impacts réunis dans une boîte. A vous de choisir la vôtre.

NOUVEAU

NOUVEAU

Types d'embouts: PH, PZ, TX
Qualité: standard, impact et diamant.
Quantités par boîte: 6, 10, 35 ou 60 pièces

Douilles

Serrage magnétique et mécanique

NOUVEAU

Applications:
Pour serrer des vis et des chevilles.
Avantages:
Durée de vie augmentée de 40 %.

Obtenez le meilleur de vos visseuses
avec la gamme d'embouts et douilles Hilti.

Embouts torsions

Usage quotidien.

Applications: Usage quotidien.



NOUVEAU

Innovation Hilti

Fonction torsion:
Une modération spéciale réduit la dureté de l'arbre de Torsion de 20%. La zone de Torsion peut absorber un impact plus élevé.

Embouts impacts

Pour des machines impacts.

Applications: Spécialement adaptés aux machines impacts.

NOUVEAU

Innovation Hilti

Système triple torsion:
Combinaison d'une double zone de Torsion dans le porte-embout et une zone de Torsion dans l'embout.

Force élevé:
Une force élevé empêche une cassure prématurée.

Revêtement en diamant:
Des particules en diamant se trouvant sur la pointe de l'embout facilitent la pose de la vis dans l'embout. L'utilisateur doit exercer moins de pression lors de la fixation.

Rondelle magnétique:
Rondelle magnétique qui permet de tenir des vis plus longues et plus lourdes.

Embouts au diamant

Pour usage intensif.

Applications: Pour des applications en série.

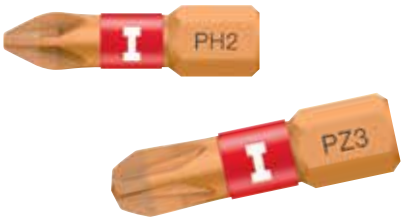

NOUVEAU

Innovation Hilti

Fonction diamant:
Zone de Torsion superrésistante et particules en diamant se trouvant sur la pointe de l'embout afin de faciliter la pose de la vis dans l'embout.

Best of innovations

A chaque application sa visseuse.

SFC 14-A

La plus ergonomique, la plus légère et la plus puissante des visseuses compactes.

Applications: Forer dans de l'acier, du bois, du plastic et des plaques de plâtre, ainsi que toutes sortes de vissages légers. Fixation de consoles et fixation destinée au colliers de montage.

Avantages: Par sa petite taille, idéale pour travailler dans des endroits difficilement accessibles. Bien équilibrée et légère. Accus compacts avec la technologie Hilti Lithium CPC assurent la durée de vie la plus longue.

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	14,4V/1,6 Ah Li-ion
Vitesse de rotation (tpm)	1700
Couple max. (Nm)	45
Poids EPTA (kg)	1,5
Vitesses	2

CPC

Hilti SFC 14-A visseuse sur accu
Code: 2064477

max € 14,12/mois

SF / SFH 14-A

Le meilleur rapport poids/puissance pour le plombier.

Applications: Encastrements avec scie cloche jusqu'au Ø 102 mm (85 mm dans le métal). Perçage métal jusqu'au Ø 13 mm. Vissage de HRD dans la maçonnerie (8/10/14 mm).

Avantages: Performance inégalée pour les applications lourdes. La visseuse la plus rapide de la catégorie 14 V. LED sur la base de la visseuse pour éclairer la zone de travail.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	14,4V/3,3 Ah Li-ion
Vitesse de rotation (tpm)	2250
Couple max. (Nm)	70
Poids EPTA (kg)	2,3 / 2,4
Vitesses	3

CPC

Hilti SF(H) 14-A visseuse-perceuse (à percussion) sur accu
Codes: 2064472 / 2064471

max € 19,98/mois

max € 20,70/mois

SF / SFH 22-A

La puissance pour le maçon et les métiers du métal.

Applications: Perçage bois jusqu'au Ø 32 mm. Perçage dans l'acier et métaux jusqu'au Ø 13 mm. Vissage de tirefonds bois jusqu'au Ø 10 mm.

Avantages: Meilleur rapport taille/performance. Moteur 3 vitesses pour le perçage métal avec un maximum de couple. Perçage extrêmement rapide avec une vitesse maximale de 2200 tours/minute.

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	21,6V/3,3 Ah Li-ion
Vitesse de rotation (tpm)	2140
Couple max. (Nm)	84
Poids EPTA (kg)	2,5 / 2,6
Vitesses	3

CPC

Hilti SF(H) 22-A visseuse-perceuse (à percussion) sur accu
Codes: 2064470 / 2064219

max € 25,92/mois

max € 27,20/mois

SID/W 14-A

Meilleure ergonomie et performance pour les plombiers.

Applications: Vissage de chevilles (HUS 6 mm ou HRD 8/10 mm), vis autoperceuses jusqu'au Ø 4,8 mm. Boulonnage jusqu'au M16.

Avantages: Moteur à induction pour une meilleure durée de vie et une meilleure autonomie. Sélecteur de vitesses et variateur électronique pour plus de précision dans la fixation.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	14,4V/3,3 Ah Li-ion
Vitesse de rotation (tpm)	2500 / 2300
Couple max. (Nm)	150 / 185
Poids EPTA (kg)	1,3
Vitesses	3

CPC

Hilti SID/W 14-A visseuse et boulonneuse tangentielle sur accu
Codes: 2064483 / 2055425

max € 22,59/mois | max € 22,41/mois

SIW 22T-A

L'experte du visage béton pour les maçons et les métiers du métal.

Applications: Serrage des vis béton HUS 8-14. Boulonnage jusqu'au M24. Tirefonds bois jusqu'au Ø 12 mm.

Avantages: Carré 1/2" avec goupille d'accroche renforcée offre d'avantage de sécurité et permet de changer rapidement la douille d'une seule main. Gamme complète de boulons, chevilles et vis disponible.

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	21,6V/3,3 Ah Li-ion
Vitesse de rotation (tpm)	2500
Couple max. (Nm)	450
Poids EPTA (kg)	3
Vitesses	0

CPC

Hilti SIW 22T-A boulonneuse sur accu
Code: 2055595

max € 29,50/mois

SD 5000-A22

Un pas de plus vers l'autonomie!

Applications: Vissage sans fil dans des plaques de plâtre ou des plaques de plâtre renforcées par des fibres sur des châssis en métal ou en bois. Fixation de profilés métalliques.

Avantages: La SD 5000-A22 est la seule visseuse sans fil du marché assurant les mêmes capacités qu'une visseuse filaire, sans limite d'autonomie.

Caractéristiques techniques

Voltage (V)	21,6
Puissance	3,3 Ah Li-ion
Couple de serrage max. (Nm)	9,5
Vitesse à vide (trs/min)	0-5000
Poids (kg)	2,1

CPC

Hilti SD 5000-A22 visseuse sur accu
Code: 2068379

max € 24,85/mois

Découpez le métal avec la technologie sans fil

La scie circulaire à métaux sans fil accélère et facilite considérablement votre travail.

Pour rails d'installation et conduites en acier/métaux. Scie droit, sans étincelles, sans besoin d'ébavurage.

L'environnement de travail reste propre grâce au bac de collecte des copeaux métalliques intégré.

Autonomie incomparable grâce à la nouvelle batterie B22 3,3 Ah Li-ion. Jusqu'à 50 traits de scie dans un rail d'installation MQ 41 par charge.

SCM 22-A

Scie rapidement, précisément et proprement le métal en toute sécurité et sans provoquer d'étincelles.

Applications: Découpage de rails d'installation et de conduites, réalisation d'évidements dans les canaux de chauffage et de ventilation, découpage de panneaux sandwiches, grilles de circulation, tôles larmées et panneaux métalliques.

Avantages: Découpe le métal jusqu'à 4 fois plus vite qu'une meuleuse d'angle. Sécurité optimale: découpe froide, sans étincelles, sans ébavures, le frein intégré arrête le disque dans la seconde. L'éclairage LED intégré assure une visibilité optimale du matériau de base à scier. Bac collecteur de copeaux pour un environnement de travail propre.

NOUVEAU

CPC

Caractéristiques techniques

Voltage	21,6 V – 3,3 Ah Li-Ion
Vitesse à vide (trs / min)	3500
Diamètre max. du disque (mm)	165
Prof. de coupe maximale (mm)	57
Poids (avec batterie / kg)	4,0

Hilti SCM 22-A
scie circulaire sans fil
Code: 2054819

max € 28,11/mois

Lames pour acier et aluminium

Vitesse et précision élevées, pas besoin d'ébavurage.
Jusqu'à 600 traits de scie dans un rail d'installation MQ 41.

SCW 22-A

Scie circulaire pour bois sur accu. Vitesse, puissance et autonomie dans une main.

Applications: Découpe de panneaux en bois (OSB, multiplex, triplex…) jusqu'à 57 mm d'épaisseur. Découpe de panneaux de carton-plâtre, PVC, plexiglas… Coupe en onglet précise (réglable de 0° à 50°)

Avantages: Réglage facile et rapide de la profondeur et de l'angle de coupe avec indications clairement lisibles. Machine compacte et légère offrant une mobilité et une fiabilité maximum grâce à la technologie de batterie Lithium CPC.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Voltage	21,6 V – 3,3 Ah Li-Ion
Vitesse à vide (trs / min)	4000
Diamètre max. du disque (mm)	165
Prof. de coupe max. (mm)	57
Poids (avec batterie / kg)	3,9

Hilti SCW 22-A
scie circulaire sans fil
Code: 2055564

max € 22,08/mois

Best of innovations

HILTI

A chaque application sa scie.

WSR 22-A

Scie sabre sur accu pour scier les métaux.

Applications: Sciage de tuyaux métalliques et de bois. Démolition de constructions en bois et en métal. Coupe précise de tuyaux avec adaptateur. Sciage de matériaux composites et de plastique.

Avantages: Performances de coupe et autonomie inégalées. Système unique de réduction de vibrations. Machine légère et compacte pour une mobilité maximale. Frein électronique à action ultra-rapide.

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	21,6V/2,6 Ah Li-ion
Cadence de frappe (/min)	3000
Longueur de frappe (mm)	28
Poids EPTA (kg)	3,8

Hilti WSR 22-A
scie sabre sur accu
Code: 2055592

max € 24,85/mois

WSR 36-A

Le rapport poids/puissance idéal pour une multitude d'applications.

Applications: Sciage de tuyaux métalliques et de bois. Démolition de constructions en bois et en métal. Coupe précise de tuyaux avec adaptateur. Sciage de matériaux composites et de plastique.

Avantages: Mêmes performances et la robustesse d'une machine sur secteur. Réglage de la vitesse sans palier. Machine légère et compacte. Système anti-vibrations pour une utilisation confortable et moins fatigante.

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	36V/2,6 Ah Li-ion
Cadence de frappe (/min)	2850
Longueur de frappe (mm)	32
Poids EPTA (kg)	4,4

Hilti WSR 36-A
scie sabre sur accu
Code: 2055400

max € 50,17/mois

WSC 70-A36

La scie circulaire sur accu avec une profondeur de coupe de 70 mm qui rend inutiles les machines sur 230V.

Applications: Découpe de panneaux, planches et lattes jusque 70 mm d'épaisseur. Retouches dans le bois. Coupes sous angles jusqu'à 50°. Coupes en utilisant le guide parallèle ou le rail de guidage.

Avantages: Puissance d'une scie électrique avec la mobilité d'une machine sur accu. Capacité de coupe inédite par chargement d'accu de 120 min dans une plaque en sapin de 24 mm d'épaisseur.

Caractéristiques techniques

Capacité de l'accu	36V/3,9 Ah Li-ion
Vitesse à vide (tpm)	4000
Prof. de coupe max. (mm)	70
Poids EPTA (kg)	5,8

Hilti WSC 70-A36
scie circulaire sur accu
Code: 2055401

max € 51,34/mois

WSC 55/SCW 70

Scies circulaires avec profondeur de coupe de 55/70 mm.

Applications: Découpe de plaques et de planches jusqu'à 55/70mm d'épaisseur. Sciage en biais de poutres, plaques et planchers. Coupe sous angle jusqu'à 50°. Sciage de planches, solives et coffrages.

Avantages: Construction robuste et puissante pour un usage dans des conditions de travail les plus dures. Design ergonomique et simplicité d'utilisation grâce à son équilibre parfait.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tpm)	5500
Prof. de coupe max. (mm)	55/70
Poids EPTA (kg)	4,7/4,9

Hilti WSC 55/SCW 70 scie circulaire
Codes: 38921 / 427725

max € 16,29/mois max € 17,74/mois

WSC 85

Scie circulaire robuste et puissante avec 85 mm de profondeur de coupe.

Applications: Sciage de plaques et de planches jusqu'à 85mm d'épaisseur. Sciage dans des poutres en bois, coupe à mesure transversale, en long ou en biais. Découpes dans le bois plein et les matériaux en bois.

Avantages: Mouvement plongeant en pendulaire combiné. Sciage réglable sans palier jusque 85mm de profondeur. Découpe sous angle jusqu'à 60°. Guide parallèle à double rail incorporé.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	1800
Vitesse à vide (tpm)	4500
Prof. de sciage à 0° (mm)	0-85
Poids EPTA (kg)	7,8

Hilti WSC 85 scie circulaire
Code: 314542

max € 25,29/mois

WSJ 850-ET/EB

Scie sauteuse avec poignée arceau ou poignée "top".

Applications: Coupes curvilignes. Coupes d'onglet jusqu'à 45°. Coupes précises à angle droit. Coupes près des bords. Plaques de plâtre et panneaux sandwich.

Avantages: Puissant moteur pour les meilleures performances de coupe dans des circonstances les plus dures. Design ergonomique, interface de changement rapide des lames et vibrations réduites.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W)	850
Longueur de frappe (mm)	28
Prof. de coupe max - bois (mm)	150
Poids EPTA (kg)	2,7

Hilti WSJ 850-ET/EB scie sauteuse
Codes: 375993 / 376000

max € 17,96/mois max € 17,97/mois

Clous et accessoires

Gammes de clous

X-GN 20/27/32/39 MX: maçonnerie, béton standard, pierre silico-calcaire
X-GHP 18/20 MX: béton dur
X-EGN 14 MX: acier

Accessoires

Attache X-(D)FB MX

Attaches métalliques simples ou doubles pour la fixation de conduites flexibles. S'adaptent parfaitement sur le nez de l'appareil.

Pack avantage:
600 X-FB 16 MX + 750 X-GN 20 MX
+ 1 cartouche de gaz

€ 136,50
prix net max., hors TVA
Numéro d'article **2030344**

Clips X-EKS pour tuyaux en PVC

Clips pour câbles électriques apparents.

Pack avantage:
600 X-EKS 16 MX
+ 750 X-GN 20 MX
+ 1 cartouche de gaz

€ 148,00
prix net max., hors TVA
Numéro d'article **2030342**

Rondelle X-ET MX

Rondelle en plastique pour la fixation de gouttières de câble et boîtiers en applique.



Pack avantage:
750 X-ET MX
+ 750 X-GN 20 MX
+ 1 cartouche de gaz

€ 131,50
prix net max., hors TVA
Numéro d'article **2030340**

GX 120-ME
2 à 6 fois plus rapide que la méthode conventionnelle.

Applications: Système de fixation à gaz pour électrien et installateur. Fixation sur béton, maçonnerie plafonnée, silico-calcaire, blocs en béton et acier.

Avantages: Tête spéciale pour l'installation de colliers. Chargeur de 20 clous pour une productivité maximale. Une seule cartouche de gaz pour 750 fixations et une gamme de clous spécifiques. Très maniable et équilibré grâce à sa nouvelle conception. Fixation aisée dans les petits recoins. Pas d'accu à charger.

HILTI 2 Ans LIFETIME SERVICE SANS COÛT À vie COÛT LIMITÉ À vie GARANTIE USINE

HILTI FLEET MANAGEMENT

Caractéristiques techniques

Poids (kg)	3,8
Nombre max. de fixations/heure	1200
Capacité de la chargeur	20 + 2 clous
Énergie de frappe (J)	100
Longueur maximale du clou (mm)	39

Hilti GX 120-ME cloueur à gaz
Code: 274899

max € 35,47/mois

Clous et accessoires

Accessoires

Clips X-EKB pour câbles
Attache pour la fixation de câbles électriques.

Clip X-ECT MX tyrip
Attache tyrip pour regrouper des faisceaux de câbles.

Pack avantage:
600 X-ECT MX
+ 750 X-GN 20 MX
+ 1 cartouche de gaz

€ 149,00
prix net max., hors TVA

Numéro d'article **2030341**

Porte-rondelle magnétique X-120 WH et rondelles métalliques R 36
Les rondelles en plastique R 36 peuvent être utilisées avec l'embase porte-rondelle magnétique X-120 WH.

Ruban textile X-TT 19

Ruban textile permettant de fixer rapidement et simplement plusieurs conduits flexibles.

Pack avantage:
5 X-TT 19 + 750 X-GN 20 MX
+ 1 cartouche de gaz

€ 114,00
prix net max., hors TVA

Numéro d'article **2030346**

Best of innovations

HILTI

Clean-Tec

Les cartouches Hilti Clean-Tec sont exempts de plomb et autres métaux lourds et contribuent au respect de l'environnement.

Performantes. Aussi puissantes que les cartouches ancienne génération, elles sont compatibles avec tous les cloueurs à poudre Hilti.

Economiques. La numérotation de 1 à 10 permet de visualiser immédiatement quelle charge n'a pas été tirée et d'utiliser 100 % des cartouches.

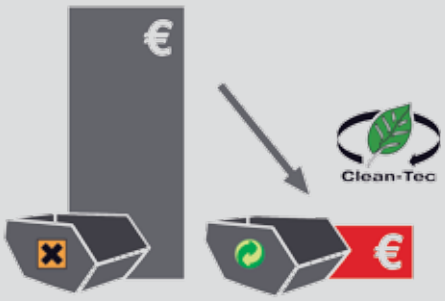

Gestion simplifiée des déchets. Après complète utilisation, les cartouches DX Clean-Tec se jètent avec les déchets industriels non dangereux.

DX 460 IE

La solution simple et rapide pour fixer de l'isolant sur une façade.

Applications: Façades à lame d'air ventilée. Fixation de systèmes composites d'isolation thermique.

Avantages: Convient pour la fixation de différents types d'isolation: isolants synthétiques autoportants, matériaux composites autoportants et isolants tendres. Fixation sur: béton de qualité jusqu'à B 40/45 et maçonnerie visible en brique silicocalcaire pleine.

Caractéristiques techniques

Poids (selon EPTA / kg)	3,4
Longueur (mm)	550
Couleur/Niveau de puissance de la charge	Vert, jaune, rouge
Longueur de fixation (mm)	25 - 140
Type de charge	6.8/11
Capacité en charges	M10 sur bande
Types de fixations	X-IE 6, X-IE 9, X-IE 6BK

HILTI 2 Ans LIFETIME SERVICE SANS COÛT — A vie COÛT LIMITE — A vie GARANTIE USINE
HILTI FLEET MANAGEMENT

Hilti DX 460 kit appareil de scellement
Code: 228967

max € 32,38/mois

Clous d'isolation X-IE

Boostez vos chantiers d'isolation!

Applications: Fixation d'isolants sur béton ou acier.

Avantages: La fixation par pistolet de scellement est 6 fois plus rapide que la méthode traditionnelle (chevillage). Grâce à une coupelle renforcée, la qualité de la fixation a encore été améliorée.

Nouveau: Avec les clous Hilti X-IE, vous pouvez maintenant fixer des isolants allant jusqu'à 200 mm d'épaisseur!

Caractéristiques techniques

Machine	DX 460-XIE
Longueur de fixation (mm)	25 - 200
Cartouches	6,8/11 M10
Couleurs	Blanc ou noir

CE

Hilti X-IE 6-200 clous d'isolation
Code: 2041396

Disponible de 25 mm au 200 mm en diamètre 6 & 9 cm, en noir ou blanc.

Best of innovations

A chaque application son système de fixation.

GX 120

1200 fixations à l'heure sans accu - conçu spécialement pour la finition intérieure.

Applications: Système de fixation multi-tâches pour la finition intérieure. Fixation sur béton, maçonnerie plafonnée, pierre silico-calcaire, blocs en béton et acier. Au sol, au mur et au plafond.

Avantages: Modification de la profondeur d'implantation en un mouvement. Pas de batterie à charger. Indicateur du niveau de gaz LED. Très maniable et bien équilibré.

Caractéristiques techniques	
Poids (kg)	3,8
Longueur (mm)	431
Capacité du chargeur	40 clous
Énergie de percussion (J)	100

Hilti GX 120
cloueur à gaz
Code: 274639

max € 35,47/mois

GX 120-ME

Spécialement conçu pour les plombiers et les électriciens.

Applications: Système de fixation à gaz pour électricien et installateur. Fixation sur béton, maçonnerie plafonnée, silico-calcaire, blocs en béton et acier

Avantages: Modification de la profondeur d'implantation en un mouvement. Pas de batterie à charger. Indicateur du niveau de gaz LED. Très maniable et bien équilibré. Bouton spécial pour installation des étriers, ...

Caractéristiques techniques	
Poids (kg)	3,8
Longueur (mm)	431
Capacité du chargeur	20 clous
Énergie de percussion (J)	100

Hilti GX 120-ME
cloueur à gaz
Code: 274899

max € 35,47/mois

DX 351-MX/ME

L'outil le plus léger du marché.

Applications: Fixation de gaines, câbles électriques, tubes PVC, goulottes, boîtiers et tiges filetées. Fixation au plafond à l'aide de la perche.

Avantages: Jusqu'à 700 fixations / heure. Léger et compact avec un faible recul. Retour automatique du piston. Réglage de puissance. Perche adaptable pour fixation au plafond jusqu'à 5 mètres.

Caractéristiques techniques	MX/ME
Chargeur/embase (# clous)	10/1
Clous	X-U, X-C
Charge	6.8/11 M 10
Poids (kg)	2,4/ 2,2

Hilti DX 351-MX / DX 351-ME
appareils de scellement
Codes: 333031 / 373106

max € 17,57/mois

max € 17,01/mois

DX 460-MX / F8

Ultra polyvalent.

Applications: Fixation de bois de coffrage, cales de banche, membranes de drainage, isolants, caillebotis et tôles larmées...

Avantages: Jusqu'à 700 fixations / heure. Réarmement automatique. Réglage de la puissance. Perche adaptable pour fixation au plafond. Une gamme d'embases adaptables pour une polyvalence d'applications.

Caractéristiques techniques	MX/F8
Chargeur/embase (# clous)	10/1
Clous	X-U, X-C
Charge	6.8/11 M 10
Poids (kg)	3,5

Hilti DX 460-MX / F8 appareil de scellement
Codes: 370499 / 305172

max € 29,58/mois | max € 25,33/mois

DX 76-PTR

Productivité et sécurité pour les étancheurs-bardeurs.

Applications: Fixation de tôle profilée sur structure acier ou béton en bardage et couverture. Fixation de caillebotis et connecteurs HVB avec embase spécifique.

Avantages: Jusqu'à 600 fixations / heure. Réglage de la puissance. Technologie innovante Hilti PTR, anti-transpercement du bac acier.

Caractéristiques techniques	
Chargeur (# clous)	10
Clous	X-ENP 19, X-ENP2K 20
Charge	6.8/18 M10
Poids (kg)	4,3

Hilti DX 76-PTR appareil de scellement
Code: 384004

max € 53,04/mois

DX 860-ENP

Restez sur vos pieds pour fixer vos bacs acier.

Applications: Fixation de tôles profilées sur structure acier en couverture.
Support: acier > 4 mm.

Avantages: Jusqu'à 1200 fixations / h. Utilisation en position debout, peu de bruit, faible recul. Poignée ergonomique pour gaucher et droitier. Retour automatique du piston.

Caractéristiques techniques	
Chargeur (# clous)	40
Clous haute dureté	X-ENP MXR
Charge	6.8x18 M 40
Poids (kg)	19,5

Hilti DX 860-ENP appareil de scellement (toiture)
Code: 282481

max € 119,63/mois

Supportage Hilti MM
Fixez, assemblez, cliquez!

Fixez dans le béton. Que ce soit au travers du rail ou pour de la descente de tige filetée, optez pour la cheville adaptée à votre application.

Fixez dans le métal. Un clip étau universel pour tous les rails MM, se fixe à votre convenance, dans les trous oblongs, sur les lèvres du rail ou sur vos poutres métalliques.

Assemblez. Un simple clic et le double-écrou est inséré. Il vous suffit, ensuite, de faire votre réglage latéral. Vissez le collier: le double-écrou est verrouillé. Fini les clés plates!

Cliquez. La gamme MM est idéale pour les clients désireux de gagner du temps. Ni écrou, ni rondelle: un simple clic suffit pour positionner des éléments prémontés.

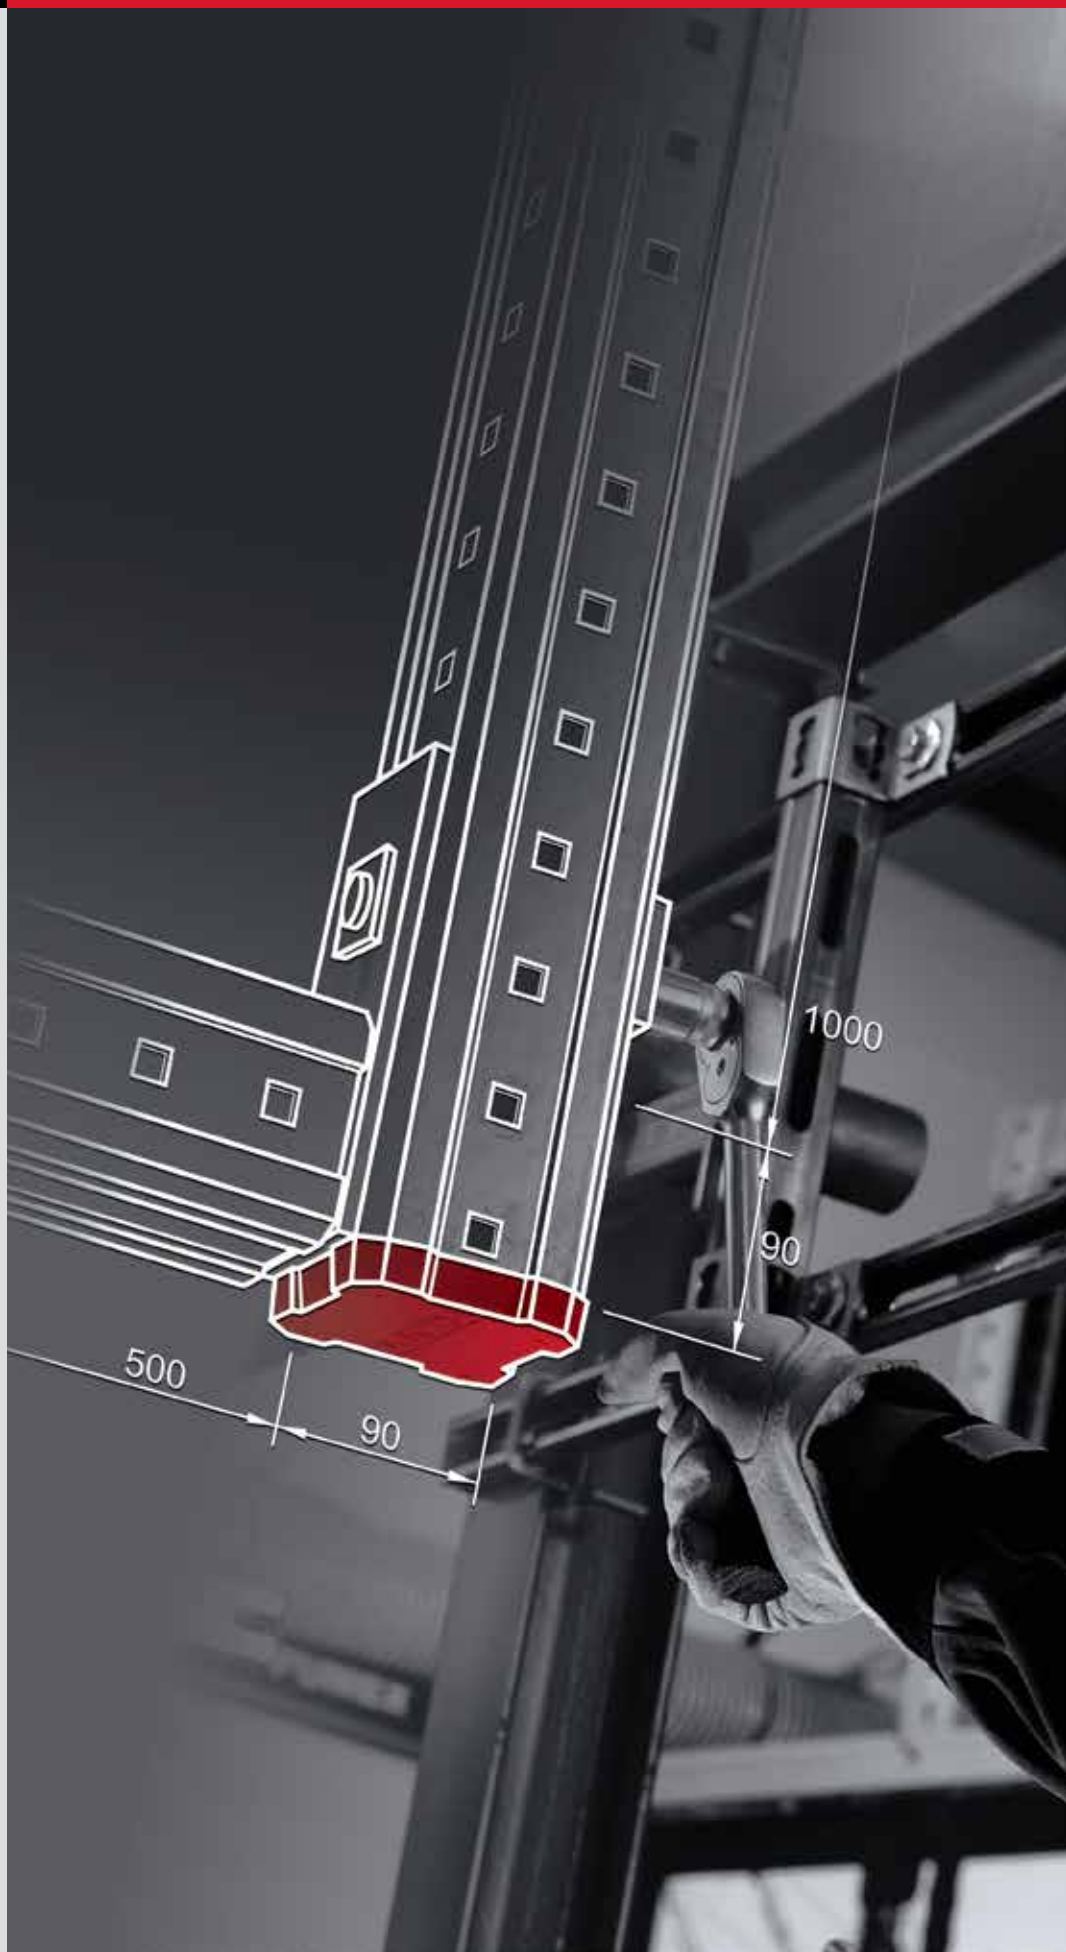

PROFIS installation

La conception de systèmes de supportage est désormais un jeu d'enfant.

NOUVEAU

Le nouveau logiciel de conception de supportage Hilti, PROFIS Installation, offre 5 modules couvrant la conception de toutes les applications de supportage, de manière simple ou à un niveau expert.

Interface utilisateur intuitif
- Navigation facile, de gauche à droite
- Renseigner les charges ou modifier les dimensions directement à l'écran
- Possibilité de personaliser les vues selon les besoins de l'utilisateur

Module Modèles
- Une bibliothèque de modèles très complète
- Possibilité de créer des modèles personnalisés
- Liste de pièces automatique pour chaque application
- Schéma CAD en 1 clic
- Export vers tous formats CAD

Calcul professionnel
- Note de calcul détaillée conforme aux derniers codes en vigueur (Eurocode)
- Les mises à jour automatiques et gratuites

Pourquoi utiliser Profis Installation?
- **Gagner du temps:** En utilisant la bibliothèque de modèles ou les modèles que vous avez créé vous-même.
- **Economiser des coûts:** Le logiciel donne le plus petit rail adapté à l'application afin d'économiser des coûts.
- **Exporter au format BIM:** la flexibilité de travailler avec les des**sins** Profis dans votre propre programme.
- **Adaptez votre projet à la réalité de votre chantier:** vous pouvez inclure toutes les modifications très facilement.

Installez PROFIS

Installation 2.0 gratuitement et facilement depuis le site www.hilti.be , rubrique Services d'ingénierie / Logiciels / PROFIS Installation.

5 modules pour couvrir le calcul de toutes applications de supportage.

Du niveau le plus simple au plus expert.

Module Channel pour le calcul simple de rails.

FixPoint
Conception facile de vos points fixes
Calcul de l'effort sur point fixe, calcul du déplacement du tube
Modèles pré définis
Note de calcul

Module FixPoint pour les calculs de dilatation thermique.

Template Design
Calcul rapide d'une structure pré définie
Personnalisation facile de vos supports...
Schématisation rapide et export en BIM/CAD
Note de calcul

Module Template design comprenant un grand nombre de modèles prédéfinis.

Accéder à la bibliothèque **BIM / CAD** des produits Hilti.

3D Design
Calcul statique d'une structure en 3D
Conception personnalisée pour tout type de constru
Schématisation rapide et export en BIM/CAD

Module 3D Design pour calculer toute application.

A chaque application son système d'installation.

MP-LHI

Collier léger residential

Caractéristiques et avantages

- **Simple et rapide:** collier pour installation avec vis imperdable permettant une fermeture et une ouverture rapides.
- **Productivité élevée:** la perte de la bande d'isolation est exclue étant donné qu'elle est collée.
- Montage près de la paroi ou du plafond possible grâce à la vis d'ancrage M8.
- Plage de fixation complète de 8 à 66 mm (2").

Pour commander

N° d'art.	Description	Emballage
2020731	MP-LHI 20-25 1/2" M8	25
2020732	MP-LHI 25-31 3/4" M8	25
2020733	MP-LHI 31-38 1" M8	25
2020735	MP-LHI 45-52 11/2" M8	25

MP-HI

Collier residential

Caractéristiques et avantages

- **Prémontage sûr** grâce aux vis imperdables en combinaison avec la fermeture à crémaillère.
- **Productivité élevée** en raison de la bande d'isolation collée: empêche toute perte durant le transport et l'installation.
- **Usage universel:** l'embase M8/M10 combinée courte assure une installation aisée près de la paroi et du plafond.
- **Plage de fixation complète** de 8 à 172 mm (6").

Pour commander

N° d'art.	Description	Emballage
386405	MP-HI ½"	25
386406	MP-HI ¾"	25
386407	MP-HI 1"	25
386409	MP-HI 1 ½"	25

MPN-RC

Collier isolé standard

Caractéristiques et avantages

- **Sûr et convivial:** l'insert innovante permet la rotation et l'insertion de la conduite sans perdre la bande d'isolation.
- **Usage universel** grâce à la double embase M8/M10.
- **Fermeture de sécurité à crémaillère unique:** permet une fermeture rapide et simple.
- **Plage de fixation complète** de 8 à 172 mm (6").

Pour commander

N° d'art.	Description	Emballage
335675	MPN-RC ½"	25
335676	MPN-RC ¾"	25
335678	MPN-RC 1"	25
335681	MPN-RC 1 ½"	25

MPN-S

Collier non isolé standard

Caractéristiques et avantages

- **Fermeture de sécurité à crémaillère unique:** permet une fermeture rapide et simple.
- **Gain de temps de montage** grâce à la double embase M8/M10.
- Le collier MPN-S est idéal pour les conduites d'évacuation.
- **Plage de fixation** de 3/8" à 6 ".

Pour commander

N° d'art.	Description	Emballage
229817	MPN-S 1"	25
229821	MPN-S 1¼"	25
229839	MPN-S 3"	10
229845	MPN-S 110	10

Accessoires pour fixations multipoints Système de montage MM

Caractéristiques et avantages

- Un seul système pour 80 % de vos applications.
- Système modulaire basé sur 3 rails pour l'installation de conduites légères et de poids moyen jusqu'à 4" ainsi que les chemins de câbles et les gaines de ventilation.
- Différentes possibilités de fixation en combinaison avec les chevilles à frapper et en matière synthétique.
- Système applicable pour la fixation sur parois creuses en combinaison avec les vis d'ancrage HUS-I.

Pour commander

N° d'art.	Description	Emballage
418748	MM-C-16 2m	16 m
418749	MM-C-30 2m	16 m
418750	MM-C-36 2m	16 m
418753	Console MM-B-30/300	10

Accessoires pour fixations à plusieurs points Système de montage MQ

Caractéristiques et avantages

- **Montage rapide et précis** grâce à la graduation sur le rail et trous oblongs.
- **Grande stabilité** grâce au profil unique du rail.
- Les ressorts et boulons appartiennent au passé grâce au bouton de connexion MQN.
- **Système modulaire** pour l'installation de conduites de charges moyennes à lourdes ainsi que des chemins de câbles et des gaines de ventilation.

Pour commander

N° d'art.	Description
304558	MQ 21 – 2m
304559	MQ 41 – 2m
369651	MQP 21-71 pied de rail
369623	bouton poussoir MQN

Oubliez le nettoyage!

Grâce au nouveau système de scellement associant la résine HIT-HY 200-A et la tige verrou HIT-Z, vous pouvez fixer vos tiges sans dépoussiérer le trou tout en garantissant la reprise des charges les plus lourdes.

La résine HIT-HY 200-A alliée à la tige HIT-Z, permet d'atteindre des valeurs de charges impressionnantes dans le béton fissuré ou non.

Le nouveau design de la tige Hit-Z supprime l'étape de nettoyage du trou et augmente ainsi de plus de 40 % la productivité sur les chantiers.

Les nouveaux pistolets HDM (manuelle) et HDE (sans fil) facilitent l'injection de la résine. La HDE 500-A22, possède un système de dosage et un débrayage automatique, permettant de contrôler précisément la quantité de résine injectée.

Système Hilti HIT-HY 200:

Système HIT-HY 200 pour les applications de chevillage

Gagnez du temps et de l'argent!

La résine de scellement Hilti HIT-HY 200-A offre la meilleure adhérence du marché parmi les résines à prise rapide. En association avec la tige verrou Hilti HIT-Z, le système atteint des performances exceptionnelles dans le béton fissuré ou non fissuré.

Applications: Chevillage pour des charges lourdes et moyennes.
Avantages: Pas de poussière. Améliore votre productivité. Réduit la consommation de résine par point de fixation.

Le système HIT-HY 200 offre une performance inégalée. Ainsi, vous passez moins de temps à percer et consommez moins de résine par point de fixation. Les charges obtenues permettent d'optimiser la profondeur d'ancrage et le diamètre des tiges. Grâce au design unique de la tige verrou HIT-Z plus besoin de nettoyer le trou!

NOUVEAU

Innovation Hilti

Oubliez le nettoyage du trou avec la tige verrou HIT-Z.
Son design unique rend le nettoyage du trou inutile, supprimant l'étape la plus longue et la plus critique pour assurer l'ancrage des charges les plus lourdes. Une étape en moins et l'assurance de la pose en plus!

Flashez-moi

Pour tout savoir sur le système Hilti HIT-HY 200, scannez ce code avec votre Smartphone ou rendez-vous sur www.hilti.be

Caractéristiques techniques

Temps de durcissement à 20°C (min)	7
Temps de mise s/charge à 20°C (min)	30
Plage de dia. de tige HIT-Z (mm)	8 – 20
Plage de dia. de tige HIT-V (mm)	8 – 30
Diamètre des fers (mm)	8 – 32

ATE pour l'utilisation des tiges HIT-Z et HIT-V et douilles HIS. ATE pour la reprise de fers à béton.

CE ATE

Hilti HIT-HY 200-A résine
Cartouche 330 ml - Code: 2022696
Cartouche 500 ml - Code 2022697
Chaque cartouche est livrée avec 2 becs mélangeurs.

le plus simple du monde!

Système HIT HY-200
Percez et nettoyez en une étape!

Les performances exceptionnelles de la résine Hilti HIT-HY 200-A permettent d'optimiser la profondeur d'ancrage de vos fers, de diminuer le volume de résine injecté, tout en garantissant les charges. En combinant cette résine avec la mèche creuse reliée à un aspirateur, vous pouvez maintenant faire vos scellements de fers à béton, de manière fiable, en vous passant du nettoyage!

Avec le système Hilti HIT-HY 200:
percez et injectez, c'est prêt!

1. Percez.
Le combi équipé d'une mèche creuse combinée à l'aspirateur perce et nettoie en même temps. Le nettoyage manuel ou à air comprimé est inutile.

2. Injectez.
Le pistolet HDE, équipée d'un système de dosage et d'un débrayage automatique, contrôle précisément la quantité de résine injectée.

Avec le système traditionnel, percez, nettoyez et injectez.

1. Percez.
Avec un combi équipé d'une mèche traditionnelle, 3 étapes sont nécessaires pour sceller les fers. Le perçage est la première étape.

2. Nettoyez.
Afin de sécuriser les charges, le nettoyage, manuel ou à air comprimé, est une seconde étape, cruciale pour le scellement des fers à béton.

3. Injectez.
Le pistolet HDE, équipée d'un système de dosage et d'un débrayage automatique, contrôle précisément la quantité de résine injectée.

Innovation Hilti

Perçage et nettoyage en 1 étape!
Lors du perçage, la poussière passe à l'intérieur de la mèche creuse et est collectée par l'aspirateur. Le trou est propre, il ne vous reste plus qu'à injecter la résine!

Best of innovations

HILTI

A chaque application son mortier d'injection.

HDE 500-A22

Rapide, simple et performante.

Applications: Injection facile et rapide de mortier chimique pour les applications en série, au-dessus de la tête ou aux endroits difficilement accessibles.

Avantages: Débrayage automatique, aucun gaspillage, lieu de travail propre, contacts avec la peau minimisés, fonction de dosage économique et rapide. Mise en place du porte-cartouche simplifiée.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Tension de l'accu	22 V Li-ion
Capacité de l'accu	3,3 Ah
Autonomie	100 cartouches 500 ml
Poids (accu inclus)	2,4 kg

CPC

Hilti HDE-A22 Li-Ion

Code: 2067178

En coffret avec porte-cartouche noir et rouge, pompe soufflante, 3 brosses, 1 accu 3,3 Ah Li-ion et 1 chargeur.

HIT-RE 500

La solution pour des valeurs élevées dans des trous foréees au diamant en béton non-fissuré.

Applications: Scellement de fers à béton. Charges moyennes à lourdes. Résine idéale pour les scellements de grande profondeur.

Avantages: Idéale pour des charges très élevées en béton non fissuré. Résine testée pour répondre à des trous profonds et des grands diamètres.

Caractéristiques techniques

Résine époxy	
Sans styrène, sans méthylstyrène	
Plage de diamètre des fers (mm)	8 - 40
Plage de diamètre de tige (mm)	8 - 39
Plage de température	+5°C à 40°C

Hilti HIT-RE 500 résine

Code: 2010768

Contient 25 cartouches HIT-RE 500 330 ml avec 1 buse. Disponible en 330, 500 et 1400 ml.

HIT-HY 200-A

Un pas de géant pour la fixation.

Applications: Fixation de charges lourdes et moyennes dans le béton fissuré et non fissuré. Reprise de fers à béton.

Avantages: Le système résine + tige verrou offre une performance inégalée dans le béton fissuré ou non. Réduit la consommation de résine par point de fixation.

Avec la mèche creuse TE-YD, gagnez une étape: vous perçez... le nettoyage du trou est automatiquement intégré!



Combinée avec la tige HIT-Z, inutile de nettoyer les trous.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Résine uréthane méthacrylate	
Sans styrène, sans COV	
Plage de diamètre des fers (mm)	8 - 32
Plage de diamètre de tige (mm)	8 - 30
Plage de température	-10°C à 40°C

Hilti HIT-HY 200-A résine

Code: 2047097

En coffret de 20 cartouches 500 ml, 40 buses et porte-cartouche rouge.
Disponible en 330 et 500 ml.

HIT-CT 1

Travaillez en toute sécurité avec la seule résine propre du marché.

Applications: Scellement de fers à béton et chevillage pour charges lourdes et moyennes dans le béton.

Avantages: Ne contient aucune substance dangereuse, ce qui réduit fortement les risques pour l'utilisateur et l'environnement. Peut être jeté avec les déchets standards.

Combiné avec la mèche creuse TE-YD, le trou de forage se passe de nettoyage.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Méthacrylate d'uréthane	
Sans styrène ni plastifiant et inodore	
Plage de diamètre des fers (mm)	8 à 25
Plage de diamètre des tiges (mm)	8 à 24
Plage de température	-5 °C à +40 °C

Clean-Tec CE BASTA

Hilti HIT-CT 1
résine Clean-Tec
Cartouche 300 ml - code: 435992
Livrée avec 2 buses. Egalement disponible en 500 ml.

HIT-HY 70

Tout fixer dans les matériaux creux et fragiles.

Applications: Scellement dans les matériaux pleins ou creux. Idéal pour la fixation des tentes de soleil, rails d'ascenseurs ou dans des rénovations.

Avantages: Une seule résine polyvalente pour les applications intérieures et extérieures. Utilisable à basse température (jusqu'à -5°C).

L'utilisation du tamis Hilti HIT-SC évite le gaspillage.



Caractéristiques techniques

Résine sans styrène, sans odeur	
Plage de diamètre de tige (mm)	8 - 16
Plage de température	-5°C à 40°C

SOCOTEC CE

Hilti HIT-HY 70 résine
Code: 383678
En coffret de 20 cartouches 330 ml, 1 buse par cartouche.
Disponible en 330 et 500 ml.

HIT-MM PLUS

Polyvalent et simple.

Applications: Un large éventail de possibilités d'ancrage pour les ancrages moyennement lourds dans la maçonnerie et le béton ne nécessitant pas d'attestation.

Avantages: Ne contient pas de styrène ni d'autres substances dangereuses et est quasiment sans odeur. Les cartouches peuvent être réutilisées après ouverture.

Moins de déchets dans les matériaux creux en utilisant les tamis Hilti HIT-SC.

Caractéristiques techniques

Résine uréthane méthacrylate	
Sans styrène, sans COV	
Plage de diamètre des fers (mm)	8 - 16
Plage de diamètre de tige (mm)	8 - 16
Plage de température	0°C à 40°C

SOCOTEC

Hilti HIT-MM PLUS résine
Code: 2041050
Contient 20 cartouches 500 ml et 1 buse par cartouche.
Disponible en 330 et 500 ml.

HILTI

De meilleures performances, pour une flexibilité maximale et plus de productivité!

Atteignez les limites du béton!
Le premier goujon qui vous permet d'installer vos platines aussi proches du bord.

Concevez simplement et librement!
Réduction des distances aux bords et des entraxes. Optimisation des fixations avec les 3 profondeurs d'ancrage.

Installation rapide et fiable.
L'outil de pose associé à la boulonneuse SIW facilite vos poses en série et vous assure du bon couple de serrage pour chaque goujon HSA.

NOUVEAU

HSA
Le plus performant de sa catégorie dans le béton non fissuré!

Applications: Goujon d'ancrage pour les applications structurelles et de sécurité dans le béton non fissuré: garde-corps, structure en acier, consoles pour plateaux de tuyauterie et fixations des rails de câble.

Avantages: Reprise de charges plus lourdes avec des distances aux bords et entraxes réduites. Une pose plus flexible grâce à ses 3 profondeurs d'implantation validées dans l'ATE. 20 % de productivité en plus et une pose 100 % fiable grâce au système de pose Hilti associant le nouvel outil S-TB et la boulonneuse SIW.

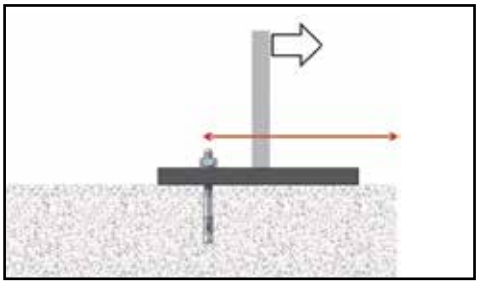

Le premier goujon qui vous permet d'installer vos platines aussi proches du bord!

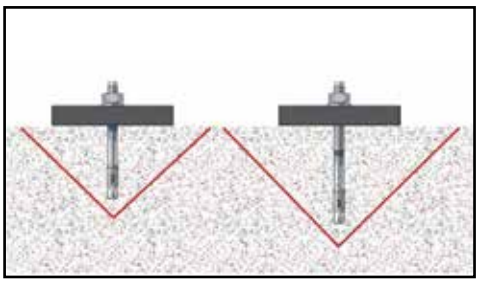

Le seul goujon qui vous permet une implantation plus profonde et une reprise de charges plus lourdes pour le même diamètre.

NOUVEAU

CE

Option 7 pour le béton non fissuré.

Innovation Hilti

Posez vos goujons à 40 mm du bord!
Grâce à son design et à son cône d'expansion innovants, la nouvelle HSA permet de réduire au maximum la distance aux bords et les entraxes. Posez dorénavant vos goujons en diamètre 10 à seulement 40 mm des bords!

Hilti HSA M10 20/10/- goujon d'ancrage
(longueur 83 mm) - Code: 2004128
Disponible en diamètres M6 à M20. Existe en acier au carbone galvanisé à chaud et en acier inoxydable A2 et A4.

Hilti HSA M10 S-TB outil de pose
Code: 423775
Disponible en diamètres M8, M12 et M16.

HSV
La performance Hilti pour vos applications courantes.

Applications: Goujon d'ancrage pour les applications non sécuritaires ou non structurelles dans le béton non fissuré. Fixations de constructions architecturelles métalliques (grilles, fenêtres, clôtures limitrophes), fixations pour des applications de plomberie et d'électricité (consoles de tuyaux, chemins de câbles, radiateurs, appareils électriques).

Avantages: La performance et la fiabilité Hilti à prix compétitif!
Simplicité et fiabilité de pose dans 100 % des cas grâce au marquage de la profondeur d'implantation minimum.

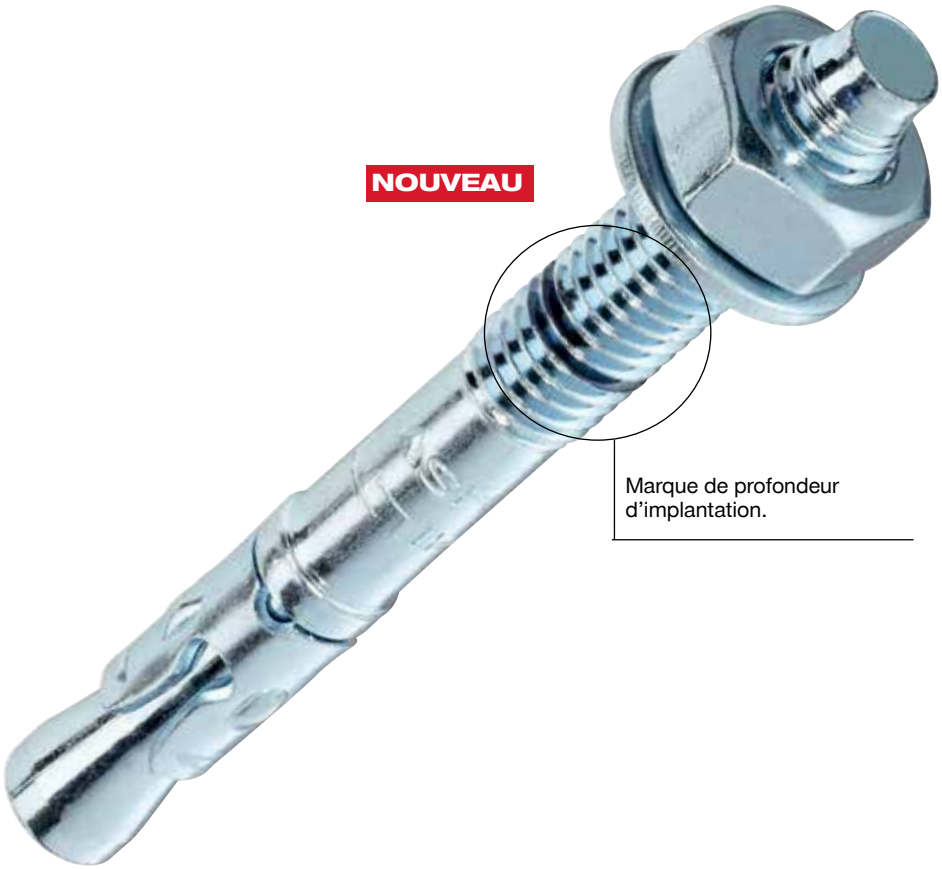

Existe en acier zingué déjà assemblé pour plus de productivité. Existe aussi avec une grosse rondelle.

Hilti HSV M8x75
goujon d'ancrage
Code: 2041604
Disponible en diamètres M8, M10, M12 et M16.

Idéal pour les ancrages non sécuritaires ou non structurels.

Les HSV offrent de très bonnes performances pour vos fixations et vous assurent une tenue fiable grâce aux fiches de données techniques certifiées par Hilti.

Pose simple et fiable à 100 %!
Impossible de se tromper! Une bague vous indique la profondeur d'implantation minimum à respecter!

Disponibles quand vous le souhaitez!
9 références, optimisées pour vos applications, disponibles dans tous les canaux de vente Hilti.

Best of innovations

A chaque application son ancrage mécanique.

HST

Le goujon d'ancrage de sécurité pour le béton fissuré.

Applications: Applications structurelles et de sécurité en béton fissuré et non fissuré.

Avantages: Elaboré pour répondre aux réglementations les plus drastiques, y compris en zone sismique.

Caractéristiques techniques

Option 1 pour utilisation dans le béton fissuré et non fissuré.

Également disponible en version HCR et acier inoxydable A4.

Hilti HST M12x115 goujon d'ancrage de sécurité

Code: 371587

Disponible en diamètres M8 à M24.

HSA

Le goujon d'ancrage le plus performant de sa catégorie en béton non fissuré!

Applications: Applications structurelles et de sécurité dans le béton non fissuré.

Avantages: Une performance inégalée associée à une fiabilité garantie grâce à son système de serrage validé par l'ATE.

Installation fiable avec la douille pour couple contrôlé HSA Hilti S-TB combinée avec la boulonneuse Hilti SIW-22A.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Option 7 pour utilisation dans le béton non fissuré.

Disponible en acier zingué, galvanisé à chaud et en acier inox versions A4 et A2.

Grande rondelle en acier zingué également disponible.

Hilti HSA M10 20/10/- goujon d'ancrage

Code: 2004128

(Longueur 83 mm)

HSV

La performance Hilti pour vos applications courantes.

Applications: Ancrages non sécuritaires ou non structurels dans le béton non fissuré.

Avantages: Très bonnes performances pour toutes les fixations. Assurance d'une tenue fiable grâce aux fiches de données techniques certifiées par Hilti.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Disponible en acier zingué avec écrou et rondelle assemblés.

Grande rondelle en acier zingué également disponible.

Hilti HSV M8x75 goujon d'ancrage

Code: 2041604

HUS-H

Fixez rapidement vos panneaux de coffrage.

Applications: Fixation d'éléments temporaires dans le béton.

Avantages: Démontage facile. Limite le risque d'accident sur chantier: implantation sans marteau, rien ne dépasse du trou, aucune tige à couper.

Installation optimale avec les boulonneuses Hilti SIW, en 14 ou 22 V, selon le diamètre.

Caractéristiques techniques
Tête hexagonale / rondelle intégrée
ATE - Tenue au feu
Finition zinguée
Distance au bord faible
Couperets en carbure soudés dans le filetage (breveté Hilti)

Hilti HUS-H 14x80
vis à béton
Code: 368745*
*Référence non couverte par l'ATE.
Egalement disponible en diamètres 8, 10 et 14

HUS-HR

Fixez facilement vos garde-corps.

Applications: Fixation d'éléments définitifs dans le béton fissuré ou non.

Avantages: Haute performance. Répond aux contraintes les plus exigeantes (entraxes et distances au bord faibles). 2 profondeurs d'implantation.

Installation optimale avec les boulonneuses Hilti SIW, en 14 ou 22 V, selon le diamètre.

Caractéristiques techniques
Tête hexagonale/ rondelle intégrée
ATE - Tenue au feu
Finition inox A4
Distance au bord faible
Couperets en carbure soudés dans le filetage (breveté Hilti)

HUS-HR 8x85
vis à béton Hilti
Code: 290032
Egalement disponible en diamètres 6, 8, 10 et 14

HUS 6

La vis à béton à tête multiple (Ø 6)!

Applications: Fixation de constructions architecturelles métalliques, de tuyauteries, de chemins de câbles, de tiges filetées, de chaînes et colliers au plafond.

Avantages: Un filetage étudié à l'extrémité de la cheville pour une meilleure performance

Installation optimisée avec la boulonneuse Hilti SIW 14 ou la clé à choc SID 14.

Caractéristiques techniques
HUS-I 6: Filetage intérieur double M8/M10
HUS-P 6: Tête plate, idéale pour la fixation de rail Hilti MM16 et permettre le mouvement des écrous
HUS-H 6: Tête hexagonale, finition torx
HUS-A 6: Tête hexagonale, tige filetée

Hilti HUS 6
Vis à béton

HUS-I 6x35	416 740
HUS-P 6x40	416 745
HUS-H 6x45	273 656
HUS-A 6x35 M8/18	273 668

ATE: définition et raison d'être.

Un agrément technique européen est le document qui contient toutes les informations nécessaires concernant les nouveaux produits coupe-feu. Outre les performances E & I (étanchéité aux flammes, isolation thermique), le document détaille également la classification de réaction au feu selon la norme EN 13501-1, les performances acoustiques, la durée de vie... testées selon les réglementations européennes strictes les plus courantes.
En d'autres termes, il s'agit du document à présenter à votre architecte, bureau de contrôle, donneur d'ordre. C'est un document novateur qui remplace et améliore d'un coup tous les documents précédents périmés. Ce document permet en même temps d'apposer le marquage CE, puisqu'il satisfait aux exigences strictes stipulées.

Avantage de l'ATE

- **Transparence:** tout comme dans le cas de l'homologation d'ancrages, ce document simplifie le choix du bon produit pour la bonne application. La comparaison de différents produits s'en trouve également facilitée, puisque ces derniers sont testés selon les mêmes normes et sur la même base.
- **Conformité** avec les réglementations les plus modernes: les produits tombent sous les nouvelles directives techniques européennes ETAG 026 portant sur les produits de calfeutrement pour le maintien de la résistance au feu et constituent un produit moderne conforme qui est simple à homologuer par les organismes de contrôle en fonction de la réglementation en vigueur.

CE

CFS-W

Bande coupe-feu en matériau intumescent prêt à l'emploi.

Applications: Calfeutrement coupe-feu de tuyaux combustibles de 50 mm à 160 mm de diamètre en PE, PE-HD, PVC-U, PVC en PVC-C. Applicable en béton (cellulaire), maçonnerie et les cloisons

Avantages: Fermeture rapide et facile sans utilisation d'outil. Bandes prédécoupées. Idéal pour les installations étroites.

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Température de transport et de stockage (°C)	-5 - +50
Température d'expansion (°C)	> 180
Taux d'expansion	1:15 (charge = 5 g/m³)
Compatibilité avec autres produits coupe-feu Hilti	Mastic coupe-feu acrylique CFS-S ACR
Agrément	ATE 10/0405

Sélecteur de coupe-feu

Trouvez facilement votre produit coupe-feu!

NOUVEAU

Sélectionnez "Services d'ingénierie" sur notre page d'accueil sur www.hilti.be

Cette page web vous aidera en quelques clics de choisir le bon produit pour l'application du client!

Cette page est disponible à la fois sur votre PC et sur votre « smart phone ».

Une fois que vous avez trouvé le bon produit, vous obtiendrez un aperçu immédiat des caractéristiques du produit et des liens vers tous les documents pertinents:

- L'agrément ATE: rapport d'essai officiel anglais ou en français avec tous les détails concernant les essais au feu effectués
- Fiche technique: un document de base facile en néerlandais et en français, dans lequel la fiche technique, les valeurs EI et les instructions de placement cotée
- Rapport de la conformité: Approbation par un tiers, ce qui confirme que le marquage CE peuvent être inscrites sur l'emballage
- Lien vers la page du produit Hilti Online
- Des liens vers les outils de dessin suivants: AutoCAD et Revit

Best of innovations

Calfeutrement coupe-feu adéquat pour tout pass

CFS-F FX

Mousse intumescente coupe-feu.

Applications: Calfeutrement coupe-feu d'ouvertures avec câbles, bottes de câbles, chemins de câbles, conduites (combustibles et non combustibles, voir homologation).

Avantages: Très facile à mettre en œuvre avec pistolet d'injection (à batterie). Structure de mousse souple, excellentes propriétés isolantes. Facile d'installer des câbles par après. Pose très rapide avec un seul produit.

Caractéristiques techniques

Temp. transport et stockage	-5°C - +25°C
Température d'expansion	250°C
Rendement de la mousse	≤ 2,1l
Agréments	ATE 10/0109



Hilti CFS-F FX mousse coupe-feu
Code: 429802

CFS-C(P)

Collier coupe-feu.

Applications: Calfeutrement coupe-feu de tuyaux combustibles de 50 mm à 160 mm (CFS-C) et de 180 mm à 250 mm (CFS-CP) en PE, PE-HD, PVC et PVC-U. Applicable en béton (cellulaire), maçonnerie et les cloisons.

Avantages: Fermeture simple et rapide. Positionnement modulable des pattes de fixation. Utilisation possible de bande de découplage sonore en PE (mousse) .

Caractéristiques techniques

Temp. transport et stockage	-5°C - +50°C
Température d'expansion	> 180°C
Taux d'expansion	1:15 (charge = 5 g/m³)
Compatibilité avec autres produits coupe-feu Hilti	CFS-S AC CFS-M
Agréments	ATE 10/0403 et 10/0404

Hilti CFS-C 50 collier coupe-feu
Code: 435417

CFS-B

Bande coupe-feu.

Applications: Calfeutrement coupe-feu des tuyaux métalliques avec isolation (chauds/froids). Matériaux tubes: cuivre, acier, fonte, acier inoxydable et aluminium composite. Applicable en béton, maçonnerie et les cloisons.

Avantages: Hautement polyvalent – un produit pour une large variété d'isolants et des tuyaux (matériaux et diamètres). Fermeture rapide et facile sans utilisation d'outil. Epaisseur minimale pour faciliter la pose dans les espaces étroits. Bonne élasticité pour une flexibilité optimale.



Caractéristiques techniques

Temp. transport et stockage	-5°C - +50°C
Température d'expansion	> 180°C
Longueur (m)	10
Largeur (mm)	125
Epaisseur (mm)	2
Agrément	ATE 10/0212

Hilti CFS-B bande coupe-feu
Code: 429557

age.

CP 657

Brique coupe-feu.

Applications: Calfeutrement permanent de trémies de moyennes et grandes dimensions. Applicable pour câbles, botte de câbles et chemins de câbles. Tuyaux en PVC ou PE (max Ø 50mm).

Avantages: Installation simple et économique sans outillage spécial. Fonction coupe-feu immédiate dès la pose. Permet d'insérer aisément des câbles ou tuyaux supplémentaires à un stade ultérieur. Un seul produit, une seule dimension pour toutes les applications.

Caractéristiques techniques

Temp. transport et stockage	0°C - +60°C
Densité (g/cm³)	0,27
Dimensions LxlxH (mm)	200x130x50
Poids (kg)	0,4
Température d'expansion	300°C
Agrément	EN/DIN/NBN/ISIB/UL/FM



Hilti CP 657
brique coupe-feu
Code: 383523

CFS-CT B

Panneaux coupe-feu.

Applications: Calfeutrement permanent de trémies de moyennes et grandes dimensions. Applicable pour: câbles seuls, en bottes ou sur chemin de câbles, tuyaux combustibles (avec CFS-C), en acier ou en cuivre

Avantages: Particulièrement recommandé pour de très grandes ouvertures. Economique au mètre carré. Bonne isolation acoustique et thermique. Facile à installer.

Caractéristiques techniques

Temp. transport et stockage	-5°C - +50°C
Densité (kg/m³)	140
Longueur (mm)	1000
Largeur (mm)	60
Epaisseur (mm)	50
Agrément	ATE 11/0429

Hilti CFS-CT B1S
panneau coupe-feu
Code: 2036608

CFS-S ACR

Mastic acrylique coupe-feu.

Applications: Joints verticaux, horizontaux et joints entre différents supports en combinaison avec CFS-CO.

Avantages: Excellentes propriétés d'isolation. Rétraction et affaissement minimum du produits après pose. Largeur de joint importante jusqu'à 100 mm (voir approbation).

Caractéristiques techniques

Temp. transport et stockage	5°C - 25°C
Densité (g/cm³)	1,6
Rétrécissement de volume	<20%
Temps de durcissement	~ 3 mm/72h
Agrément	ATE 10/0292, ATE 10/0389

Hilti CFS-S ACR
mastic coupe-feu
Code: 435859

Best of innovations

Technologie Clean-Tec Hilti
Santé, sécurité et environnement.

Les produits Clean-Tec de Hilti sont particulièrement respectueux de l'environnement. Hilti accorde une grande importance à la réduction de l'impact sur l'environnement de ses produits fondée sur la durée de vie totale des produits. En 2009, Hilti a commencé à mesurer l'impact sur l'environnement de tous ses produits en réalisant une analyse de leur cycle de vie (ACV).

La technologie Clean-Tec se base sur cinq piliers de développement de produits durables:

Réduction des émissions de CO_2
- Réduction de l'empreinte carbone des produits à toutes les phases
- Énergie renouvelable

Meilleur rendement énergétique
- Normes d'énergie les plus exigeantes en termes de durabilité des produits
- Technologie de production à bon rendement dans les usines

Clean-Tec

Meilleure recyclabilité
- Meilleure aptitude au recyclage des produits et emballages
- Conçus pour un démontage facile

Meilleure efficacité des ressources
- Réduction du poids des produits
- Accroissement de la proportion recyclable

Gestion des substances dangereuses
- Utilisation réduite de substances critiques
- Protection proactive de la santé des personnes et de l'environnement

Les avantages de la technologie Clean-Tec Hilti pour vous
- Faire un usage efficace des ressources et de l'énergie pendant la production sans comporter de substances critiques
- Fournir la meilleure performance environnementale, qui dépasse les exigences juridiques en respectant les innombrables normes dans le domaine de construction écologique (LEED, BREEAM, DGNB et HQE)
- Vous soutenir dans vos tâches sur les chantiers d'une manière durable et écologique

Besoin d'informations ? Contactez notre service clients: **T** 0800 972 72 (BE) ou 31 07 05 (LU)

Technologie Clean-Tec Hilti

HIT-CT 1

Travaillez en toute sécurité avec la seule résine propre du marché.

Applications: Scellement de fers à béton et chevillage pour charges lourdes et moyennes dans le béton.

Avantages: Ne contient aucune substance dangereuse, ce qui réduit fortement les risques pour l'utilisateur et l'environnement. Peut être jeté avec les déchets standards.

Combiné avec la mèche creuse TE-YD, le trou de forage se passe de nettoyage.

Caractéristiques techniques

Méthacrylate d'uréthane	
Sans styrène ni plastifiant et inodore	
Plage de diamètre des fers (mm)	8 à 25 mm
Plage de diamètre des tiges (mm)	8 à 24 mm
Plage de température	-5 °C à +40 °C

Clean-Tec CE BASTA

Hilti HIT-CT 1
résine Clean-Tec
Cartouche 300 ml - code: 435992
Livrée avec 2 buses.
Egalement disponible en 500 ml.

DX Clean-Tec

Les premières cartouche sans plomb ni métaux lourds.

Applications: Fixation sur acier, béton et bloc silico calcaire.

Les cartouches DX Clean-Tec Hilti sont exempts de plomb et autres métaux lourds. Puissantes et fiables, elles sont compatibles avec tous les cloueurs à poudre Hilti. Pas de gaspillage avec la numérotation de 1 à 10 des charges. Après complète utilisation, les cartouches se jètent avec les déchets non dangereux.

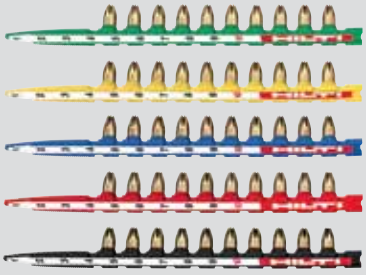

Caractéristiques techniques

Composition: ni plomb ni métaux lourds.	
Types de cartouches	6.8/11 M10
	6.8/18 M10

Clean-Tec

Hilti 6.8/11 / 6.8/18 M10
cartouches poudre Clean-Tec
Vertes- code: 416472
Jaunes - code: 416473
Bleues - code: 416485
Puissances supérieures disponibles

www.hilti.be / www.hilti.lu

Hilti Engineering Services en un clin d'œil.

Calcul et conception
Hilti peut vous supporter lors de la conception et/ou du calcul des produits Hilti. Cela peut se faire aussi bien par nos logiciels de calcul que via notre Hilti Engineering Service.

Conseil technique en phase d' études
Vous recherchez une solution technique et vous voulez présenter votre problème à un Ingenieur Hilti? Nos ingenieurs Hilti peuvent vous conseiller aussi bien sur chantier qu'au bureau.

Test de traction
Il se peut qu'il n'y ait pas d'infos disponibles sur les caractéristiques d'un matériau support spécifique. Dans ce cas, on peut faire un test de traction.

Avis technique sur chantier
Vous souhaitez un avis sur une application spécifique ou discutez de l'exécution en détail? De par leurs expériences, nos Ingénieurs peuvent vous aider aussi bien sur chantier qu'en vos bureaux.

Une page dédiée aux prescripteurs.
Un accès direct via la page d'accueil du site.

Sur cette page dédiée, retrouvez toute l'information technique, les logiciels, la librairie technique où vous pouvez télécharger gratuitement plus de 1000 documents.

Pour plus d'information, visitez notre site **www.hilti.be** et sélectionnez "Services d'ingénierie"

Logiciels PROFIS Hilti.
Pour calculer toutes vos applications.

Hilti PROFIS est notre série de logiciels de calcul de référence pour PC. **PROFIS Rebar** pour le calcul de fers à béton, **PROFIS Chevilles** pour les applications de chevillage sont les plus intéressantes pour les prescripteurs.

Les logiciels PROFIS peuvent être téléchargés gratuitement sur notre site **www.hilti.be ou www.hilti.lu.** Sélectionnez "Services d'ingénierie".

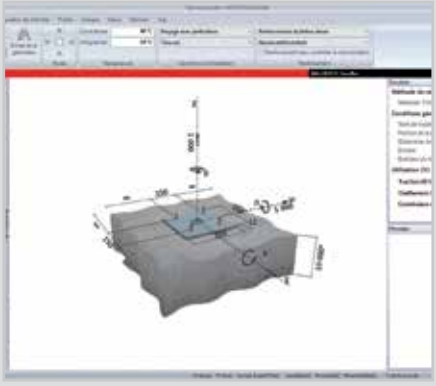

Logiciels et applications Hilti sur mobiles

Une gamme de référence pour une performance solide.

PROFIS Chevilles

Conception de chevillage facilitée!

Sélecteur chevilles

Vos chevilles aux bouts des doigts!

PROFIS Rebar

Simplement mieux conçu!

Calculateur volume

Juste ce qu'il faut de résine!

PROFIS Installation

Créer des systèmes d'installation en un clic!

Sélecteur coupe-feu

Trouvez facilement votre produit coupe-feu!

Installez gratuitement et facilement depuis le site www.hilti.be/software.

Hilti Engineering Services en un clin d'œil.

Formations techniques et séminaires

Nos formations techniques se font au niveau régional à dates fixes ou en votre bureau s'il y a assez de participants.
Pour plus d'info: hilti.be/academy.

Avis technique par téléphone

Pour un avis technique rapide, vous pouvez nous atteindre directement via le numéro gratuit 0800 972 72 (BE) ou 31 07 05 (LU). Demandez après le Hilti Engineering Service.

Engineering judgement

Au regard des normes habituelles, il n'est pas toujours possible de trouver satisfaction pour un problème de conception. Nous pouvons vous aider à trouver une solution.

Formation software

Nos formations 'PROFIS software' se font au niveau régional à dates fixes ou en vos bureaux s'il y a assez de participants. Pour plus d'info: hilti.be/academy.

DX 460 starterkit.

Le starterkit DX 460 pour l'entrepreneur général. Ce système de fixation directe de Hilti permet une fixation rapide et simple sur l'acier, le béton ou la pierre silico-calcaire.

Code: **2050275**
prix net, hors TVA
€ 2.669

Contient: appareil de scellement à poudre DX 460 avec chargeur MX72, 5000 clous universels X-U 52 MX pour fixation sur tous les supports, 5000 cartouches Clean-Tec.

TE 50-AVR SDS max.

Le perforateur-burineur SDS max le plus léger du marché. Idéal pour tous vos trous d'ancrage et toutes vos réalisations jusqu'à 30 cm de diamètre, que ce soit au-dessus de la tête ou à la verticale vers le sol. Une utilisation offrant un minimum de vibrations avec le système AVR.

Code: **2007405**
prix net max., hors TVA
max **€ 29,17**/mois
€ 889,50

Contient: pack avantage perforateur-burineur TE 50-AVR dans coffret robuste Hilti avec mèche de forage TE-Y 20/52.

GX 120-ME cloueur à gaz.

Le système de fixation idéal pour l'installateur. Productivité maximum lors de la fixation de toutes vos conduites.

Code: **274899**
prix net max., hors TVA
max **€ 35,47**/mois
€ 919,00

Contient: cloueur à gaz GX 120-ME dans coffret robuste Hilti.

Kit d'accessoires pour l'industrie.

Kit de consommables dans un coffret de rangement en plastique Hilti pratique.

€ 149,00

Code: 2065826
prix net, hors TVA

Composition: 1 jeu de mèches TE-CX (6) M1 + 1 jeu de mèches acier HSS 1-10 + 25 disques à découper AC-D 125 Inox UP 1,0 mm + 1 jeu d'embouts S-BSC+ UNI 25/1" T + 1 jeu de mèches maçonnerie 4,5,6,8,10 dans un coffret en matière synthétique Hilti.

1 coffre, 3 outils.

Une solution sans fil unique pour toutes vos applications.

NOUVEAU

Code: **2064218**
prix net max., hors TVA

€ 2.173

max **€ 70,81**/mois

Contient: meuleuse sans fil AG 125-A22, perforateur sans fil TE 6-A36 et perceuse-visseuse SF 22-A, batteries B22 3,3 Ah (2x) et B36 3,0 Ah (1x), un chargeur, jeu de mèches M1, jeu d'embouts +UNI 25T (10) et disques AC-D 125x1x22,2 (MP 25) dans un coffret Hilti pratique.

HIT-HY 200 starterkit.

Un pas de géant pour la productivité avec le nouveau système Hilti HIT-HY 200-A.

NOUVEAU

Code: **2046859**
prix net, hors TVA

€ 359,00

Contient: 10 cartouches 330 ml HIT-HY 200-A, 2 buses et pistolet d'injection HDM 330 en boîte carton (avec porte-cartouches rouge HIT-CR 330).

PD 5 lasermètre.

Robuste, ergonomique et fiable, pour toutes vos prises de mesure quotidiennes.

Code: **2004788**
prix net, hors TVA

€ 149,00

max **€ 6,00**/mois

Contient: lasermètre PD 5 avec étui souple en boîte carton.

DC-D UP multipack.

Multipack de 5 disques diamant à des prix extrêment affuûtés!

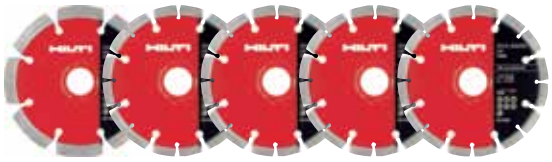

Code: **425835**
prix net max., hors TVA

€ 99,00

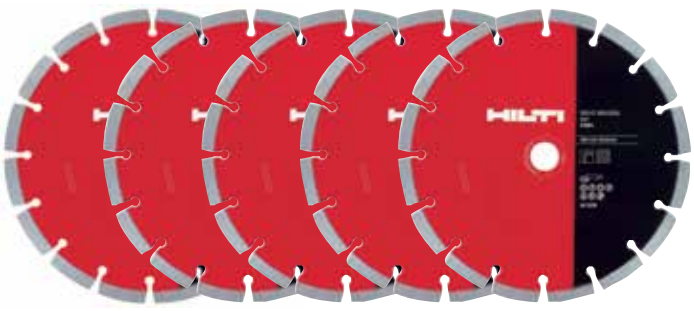

Code: **425841**
prix net max., hors TVA

€ 199,00

Contient: multipack de 5 disques diamant à usage universel DC-D 125 ou 230 UP.

HILTI

Hilti, toujours proche de vous.

www.hilti.be

Avec Hilti, c'est moi qui choisis.

Service clients

Un conseil professionnel en quelques secondes.

- Toutes les informations relatives aux produits et services Hilti
- Rechercher ensemble la solution la plus adaptée
- Faire enlever vos machines pour réparation et entretien
- Convenir d'un rendez-vous ou d'une démonstration
- Obtenir plus d'informations à propos de notre site, logiciel de calcul, etc.

Points de vente

Toujours tout près de chez vous.

- Stock garanti de consommables
- Présentation et démonstrations des dernières innovations produits
- Test et échange immédiat des batteries Li-ion
- Conseils, prises de commande, devis
- Evénements

Hilti Online

Disponibilité 7 j / 7 et 24 h / 24

- Commande: vous pouvez commander simplement en ligne
- Livraison gratuite: **les commandes standard effectuées en ligne sont livrées gratuitement**
- Prix net: votre prix net personnel pour chaque produit
- Information: vous pouvez tout retrouver à un seul endroit

Conseiller de vente

Nous allons à votre rencontre.

- Les dernières innovations Hilti
- Conseils professionnels relatifs aux produits et services Hilti
- Démonstrations des produits et systèmes Hilti
- Rechercher avec vous la solution la plus adaptée
- Augmenter le rendement de votre entreprise

Hilti. Performance. Fiabilité.

Hilti Belgium sa | Z.4 Broekooi 220 | 1730 Asse | T 0800 972 72 | www.hilti.be
Hilti Luxembourg sa | Rue de l'Industrie 19 | 8069 Bertrange | T 31 07 05 | www.hilti.lu

Hilti = registrated of Hilti Corp., Schaan | © 2013 | Sous réserve de modifications techniques, de gamme et/ou de fautes d'impression